

ナ로우앵글

RoHS対応

NARROW ANGLES No.E-1206



治具段取システム
(Q-ロックス)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランプユニット


クリンピングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

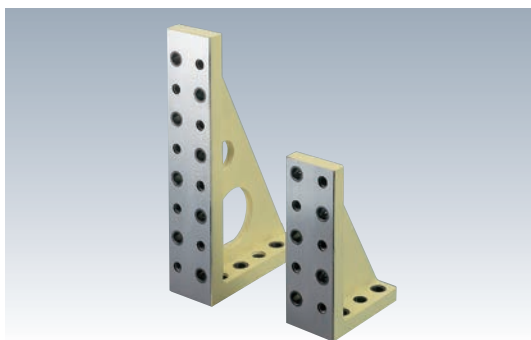


材質 FC250

熱処理 焼鈍

表面処理 塗装

- ワークの縦取付用アングル
- ペアでアングルを利用してベースプレートの取付が出来ます。
- ワークの両面加工用アングル

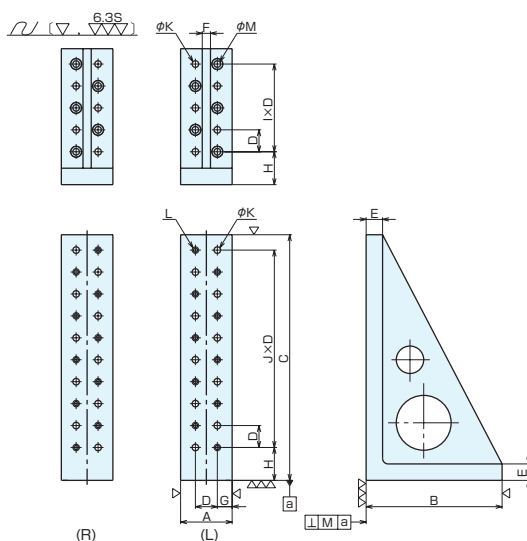

※D寸法の許容差：ブッシュ穴ピッチ±0.01、タップ穴ピッチ±0.2

仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H±0.01	I	J	K ^{H6}	L	M	質量kg	価格
* 124860	BT412-219L	94	174	274	40	25	15	27	60	2	5	12.01	M12	0.01	8.6	50,000
* 124861	BT412-219R	94	174	274	40	25	15	27	60	2	5	12.01	M12	0.01	8.6	50,000
* 124862	BT412-216L	94	248	448	40	30	15	27	60	4	9	12.01	M12	0.01	17	63,500
* 124863	BT412-216R	94	248	448	40	30	15	27	60	4	9	12.01	M12	0.01	17	63,500
* 124864	BT516-219L	94	174	274	50	25	15	22	50	2	4	16.01	M16	0.01	8.6	47,800
* 124865	BT516-219R	94	174	274	50	25	15	22	50	2	4	16.01	M16	0.01	8.6	47,800
* 124866	BT516-216L	94	248	448	50	30	15	22	50	3	7	16.01	M16	0.01	17	59,500
* 124867	BT516-216R	94	248	448	50	30	15	22	50	3	7	16.01	M16	0.01	17	59,500

使用例

