

アジャストベース

RoHS対応

ADJUSTABLE BASES No.E-1214

ERON®




材質 S45C

熱処理 焼入


表面処理 黒染め

- EN412・516- 1580(G)は水平・垂直取付用EN412・516-1590(G)は斜め(45°)取付用。
- 末尾Gタイプは、研削仕上げ品。

セルフカット仕様

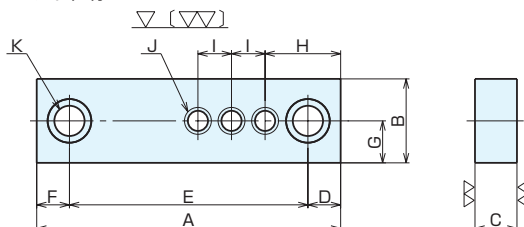

研削仕上


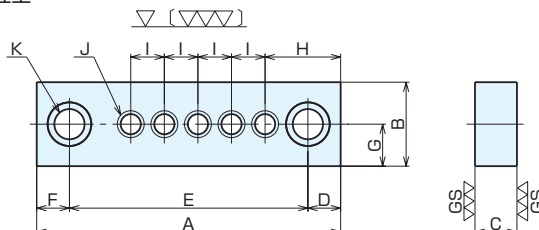


仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量kg	価格
* 124892	EN412-1580	110	32	20 ± 0.1	15	80	15	16	35	15	M12	14	0.5	2,800
* 124893	EN412-1590	143	32	20 ± 0.1	15	113	15	16	35	15	M12	14	0.6	3,750
* 124894	EN412-1580G	110	32	20 ± 0.1	15	80	15	16	35	15	M12	14	0.5	5,400
* 124895	EN412-1590G	143	32	20 ± 0.1	15	113	15	16	35	15	M12	14	0.6	4,850
* 124896	EN516-1580	139.5	50	25 ± 0.1	20	100	19.5	25	45	20	M16	18	1.3	3,650
* 124897	EN516-1590	181	50	25 ± 0.1	20	141.5	19.5	25	45	20	M16	18	1.6	4,850
* 124898	EN516-1580G	139.5	50	25 ± 0.1	20	100	19.5	25	45	20	M16	18	1.3	4,850
* 124899	EN516-1590G	181	50	25 ± 0.1	20	141.5	19.5	25	45	20	M16	18	1.6	6,200

使用例

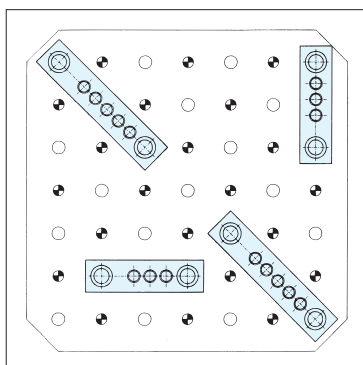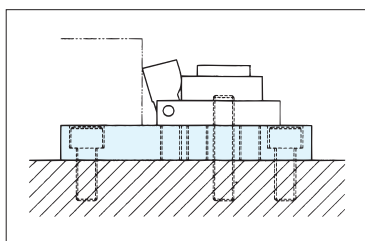

治具段取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジュユニット

クランプ用パーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具