

サーフェスエッジバー

RoHS対応



SURFACE AND EDGE BARS No.E-1226



材質 SCM420 熱処理 焼入 HRC60


表面処理 黒染め

- ワークの廻り止め用ブロック
- ワークの取付用台と位置決め用ブロック

▽ (▽▽, △▽▽)

BT412・516-0620

EN412・516-0630

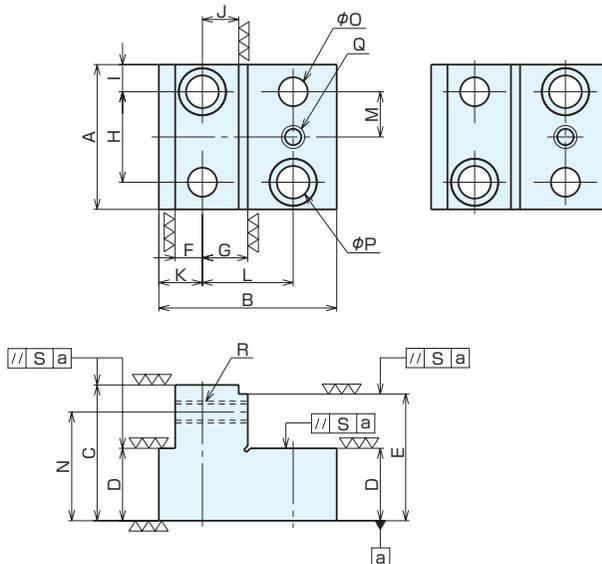


仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C ^{+0.01}	D ^{±0.01}	E ^{+0.01}	F	G	H	I	J
* 124934	BT412-0620	70	78	65	35	60	15	20	40	15	15
* 124935	EN412-0630	70	78	65	35	60	15	20	40	15	15
* 124936	BT516-0620	80	98	75	40	70	15	25	50	15	20
* 124937	EN516-0630	80	98	75	40	70	15	25	50	15	20

No.	K	L	M	N	O ^{H6}	P	Q	R	S	質量kg	価格
BT412-0620	20	40	20	50	12.01	14	M12	M12	0.01	1.5	19,500
EN412-0630	20	40	20	50	12.01	14	M12	M12	0.01	1.5	19,500
BT516-0620	24	50	25	60	16.01	18	M12	M12	0.01	2.6	21,000
EN516-0630	24	50	25	60	16.01	18	M12	M12	0.01	2.6	21,000

使用例

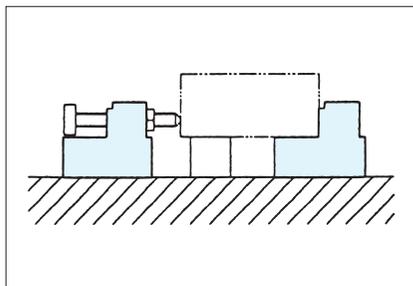

治具取組システム
(Q-ロケット)

治具ベース

ロケータインジ
エレメント

フランジユニット

コンビンソフパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具