

ネオ グリップ[®](空圧式)

NEO GRIP No.E-1403

RoHS対応


NEW

ERON[®]



- 付属品** 先端用口金(グリップタイプ)・・・2個 (口金付タイプのみ)
 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG4(2個1組)・・・2組 (口金付タイプのみ)
 取付け用位置決めボルト・・・2個
 取付け用六角穴付きボルト・・・2個


- ワークサイズ・形状により各種口金交換が可能(一部オプション)です。
- 口金ベースの向きを変えて口開きを長くできます。(最大時 62mm→90mm)
- グリップ爪で強力でワークをクランプします。
- 繰返し位置決め精度±0.02。
- ワークは常に中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
- 作用用の空圧、配管は側面又は底面のどちらからでも可能です。

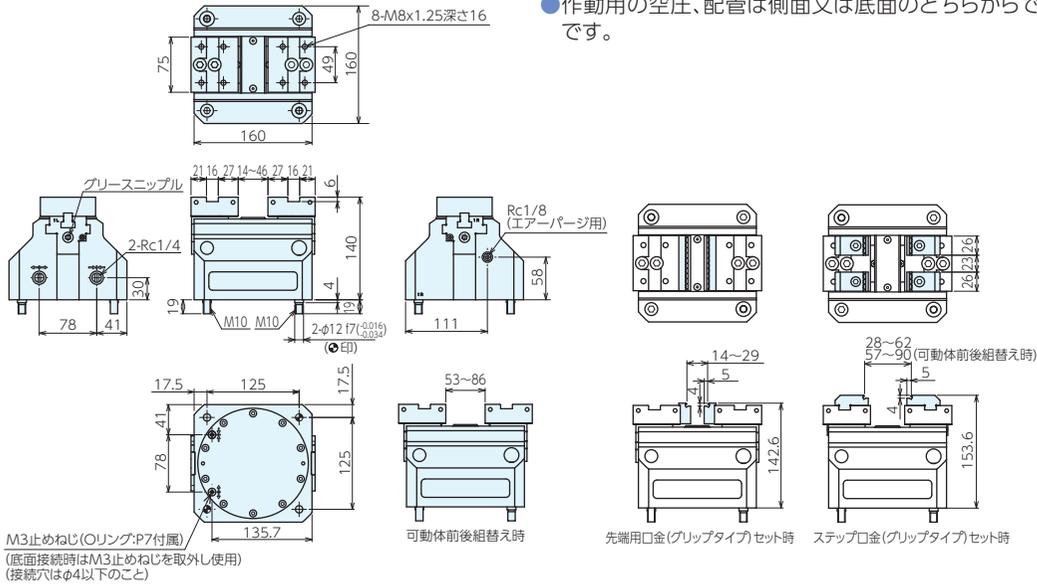

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	口金	ストローク(片側) mm	締付力KN	最高使用圧力 MPa	質量kg	価格
136861	NEPG-75-160	有	3	16KN(0.6MPa時)	0.9	16.3	680,000
136863	NEP-75-160	無	3	16KN(0.6MPa時)	0.9	15.8	630,000

使用例 (本製品を使用した量産ワーク加工自動化の一例)

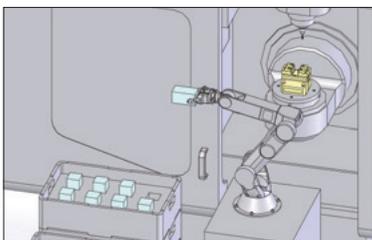

参照ページ

ネオ グリップ(空圧式)用口金



治具取システム
(Q-ロケット)

治具ベース

クレーティング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具