

除湿機能付ツーリングロッカー

TOOLING LOCKERS No.E-9227L




材質 本体：SS400 /ホルダー：PP 樹脂


表面処理 塗装

付属品 ドレン容器：4リットル用

- 除湿器を内蔵しており、大切なツールの防錆に効果を発揮します。
- 全面扉は透明アクリル錠付。
- ツールホルダー付。

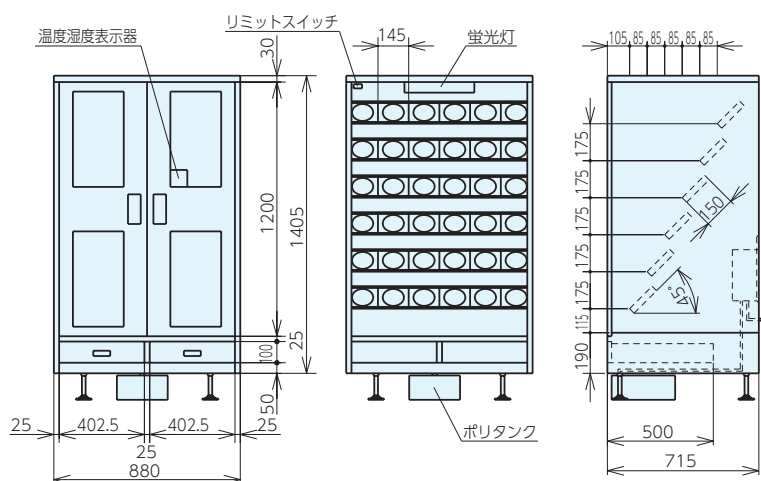

除湿器性能データ

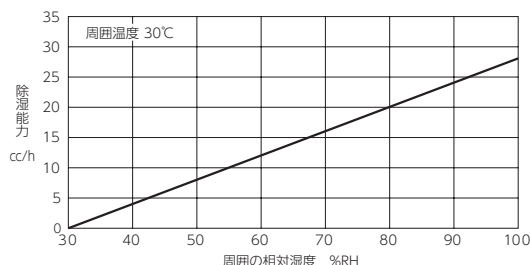

除湿器仕様

定格電圧	AC85～250V, 50/60Hz (AC100V, AC200Vどちらも使用可能)
消費電力	50W(作動時)、4W(自動運転OFF時)
絶縁耐圧	AC1500V 1分間
除湿能力	20cc/Hr (at 30°C, 80%RH)
運転方式	自動運転、連続運転(切換スイッチ付)
湿度コントロール	自動運転時、湿度55%以上でON、45%以下でOFF
温度コントロール	自動運転時、吸気温度5°C以下でOFF
温湿度表示範囲	温度-30～50°C、湿度30～95%
排水	ホースによりドレン容器に排水
ドレン容器容量	4L

仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	供給電力 (照明用)	本体サイズ	ツールホルダー 個数	ツールホルダー 列×段数	耐荷重 kN	引出し内寸	質量kg	価格
* 946713	MTR4J-NT30-50HZ (BT30)	50Hz(東日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000
* 981042	MTR4J-NT30-60HZ (BT30)	60Hz(西日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000
* 946714	MTR4J-NT40-50HZ (BT40)	50Hz(東日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000
* 981043	MTR4J-NT40-60HZ (BT40)	60Hz(西日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000
* 946715	MTR4J-NT45-50HZ (BT45)	50Hz(東日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000
* 981044	MTR4J-NT45-60HZ (BT45)	60Hz(西日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000
* 946716	MTR4J-NT50-50HZ (BT50)	50Hz(東日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000
* 981045	MTR4J-NT50-60HZ (BT50)	60Hz(西日本)	880×715×1405	36	6×6	7.5	370×480×85	108	172,000