オブリーククランピングエレメント RoHS対応

OBLIQUE CLAMPING ELEMENTS No.E-9686

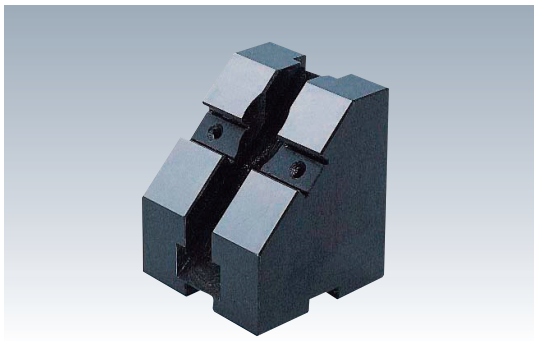

材 質 SCM420　熱処理 焼入HRC60±3
表面処理 黒染め

- 角度15°・30°・45°があります。
- 角度付ワークに利用できます。

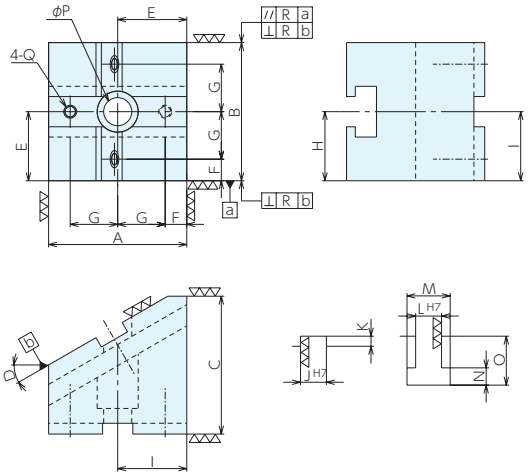

■仕様・価格表

＊在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J H7
＊938250	11293-10015	48	48	38.86	15°	24	8	16	24	24	10
＊938251	11293-10030	48	48	48	30°	24	8	16	24	24	10
＊938252	11293-10045	48	48	57	45°	24	8	16	24	24	10
＊938253	11293-20015	64	64	52.86	15°	32	10	22	32	32	14
＊938254	11293-20030	64	64	64	30°	32	10	22	32	32	14
＊938255	11293-20045	64	64	76	45°	32	10	22	32	32	14

No.	K	L H7	M	N	O	P	Q(並目)	R	質量kg	価格
11293-10015	3.5	10	17.5	7	12.7	9	M4×0.7	0.016	0.5	65,500
11293-10030	3.5	10	17.5	7	12.7	9	M4×0.7	0.016	0.5	65,500
11293-10045	3.5	10	17.5	7	12.7	9	M4×0.7	0.016	0.6	65,500
11293-20015	5	14	23.5	8.5	16.3	13	M6×1.0	0.016	1.1	66,500
11293-20030	5	14	23.5	8.5	16.3	13	M6×1.0	0.016	1.3	66,500
11293-20045	5	14	23.5	8.5	16.3	13	M6×1.0	0.016	1.6	66,500

■使用例



■参照ページ

ガイドブロック

P.390

皿ビス

P.899

Vブロック用ガイドブロック

P.360

ソケットスクリュー

P.896

CADデータダウンロード・在庫照会は Web サイトで！ ナベヤ 検索
SINCE 1560 NABEYA CO., LTD.
FriendsNo.219/2022.11改正版