

トグルダウンランプ6820K(空圧タイプ)

PNEUMATIC HOLD DOWN TOGGLE CLAMPS 6820K No.E-9749

RoHS対応


ERON® AMF®



材質 SS400

表面処理 亜鉛メッキ

● 複動式プラスチック製空圧シリンダーで作動します。

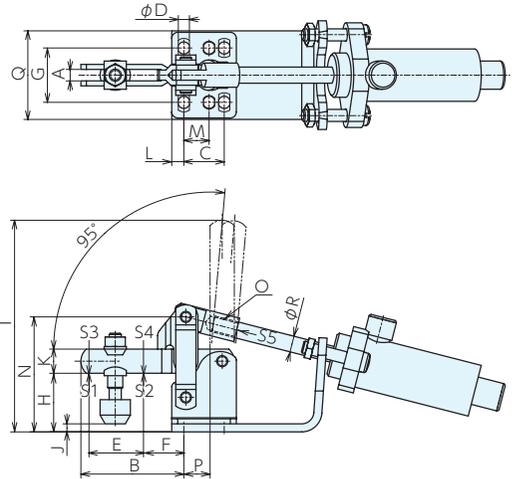

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6820K-0	4	31	13.5	4.5	16	10	23	20	70	-1~ 6	8	5
6820K-1	5	38	16	4.5	19	14	24	23	85	0~ 5	10	6
6820K-2	6	51	20	5.4	27	20	27	27	105	1~ 8	12	6
6820K-3	8	80	20	7.1	38	27	32	40	155	8~17	18	7.5

No.	M	N	O	P	Q	R	接続部適合チューブ				
6820K-0	-	40	M 4×0.7 (並目)	10	33	4	FESTO製	PU-3	(内径φ3、外径φ4.3)		
6820K-1	-	45	M 6×1 (並目)	12	34	6	FESTO製	PU-4	(内径φ4、外径φ6.2)		
6820K-2	12.5	56	M 8×1.25(並目)	13	44	8	FESTO製	PU-4	(内径φ4、外径φ6.2)		
6820K-3	-	76	M10×1.25(細目)	16	50	10	FESTO製	PU-4	(内径φ4、外径φ6.2)		

■仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	保持力kN		締付力kN		推力kN	ボルト径×ピッチ×長さ(並目)	シリンダー ストローク	全長×全高	質量kg	価格
		S1	S2	S3	S4						
* 992362	6820K-0	0.5	0.7	0.07	0.09	0.04	M4×0.7 ×25	40	165×45	0.25	29,000
* 992363	6820K-1	0.8	1.1	0.13	0.18	0.06	M5×0.8 ×30	40	186×50	0.4	31,700
* 992364	6820K-2	1.0	1.2	0.35	0.5	0.17	M6×1 ×35	40	220×64	0.6	37,300
* 992365	6820K-3	1.4	2.5	0.55	1	0.30	M8×1.25×45	50	290×84	0.8	41,300

※力は空気圧0.6MPaの値です。

■参照ページ

クランプアーム
エクステンション6896



P.545 ▶

クランプングスクリュー
6890



P.546 ▶

サポートアーム
6895



P.548 ▶

アライニングスクリュー
6891



P.549 ▶

スプリングスクリュー
6892



P.550 ▶

ラバーキャップ6893



P.550 ▶