

トグルダウンクランプ6820M(空圧タイプ)


PNEUMATIC HOLD DOWN TOGGLE CLAMPS 6820M

No.E-9944

RoHS対応

ERON®



AMP®

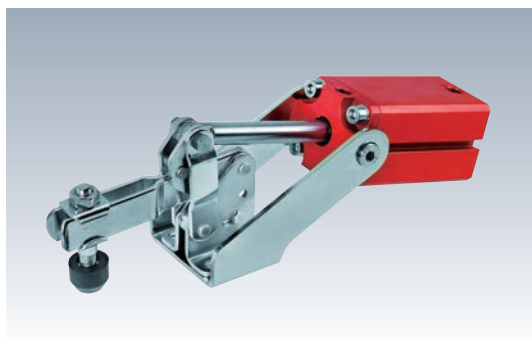

材質 SS400

表面処理 亜鉛メッキ

● 複動式空圧シリンダー付です。

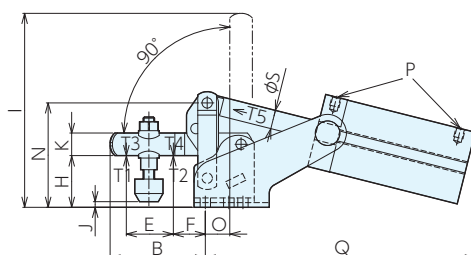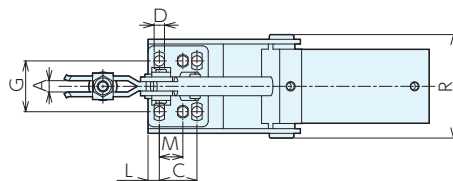

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6820M-1	5	39	16	4.5	18	12	24	22	84	-1.5 ~ 4.5
6820M-2	6	51.5	20	5.5	25	17	27	26	102	-1 ~ 7
6820M-3	8	79	20	7.5	36	26.5	32	36	149	5.5 ~ 14
6820M-4	10	101	32	8.6	48	35.5	45	46	186	-3 ~ 25.5

No.	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
6820M-1	10	6	-	45.5	12	M5×0.8(並目)	136	50	6
6820M-2	12	6	12.5	55	13	M5×0.8(並目)	144	54.5	10
6820M-3	18	7.5	-	74.5	16	G1/8	176	62.5	12
6820M-4	20	13	-	90	22	G1/8	201	77.5	16

■仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	引上力kN		保持力kN		推力kN	ボルト径×ピッチ× 長さ(並目)	シリンダー ストローク	全長×全高	質量kg	価格
		T1	T2	T3	T4	T5					
* 109475	6820M-1	0.8	1.1	0.2	0.3	0.1	M5×0.8 ×30	25	175×46	0.34	14,500
* 109476	6820M-2	1.0	1.2	0.7	1.0	0.3	M6×1 ×35	40	196×55	0.60	15,500
* 109477	6820M-3	1.0	2.5	0.65	1.1	0.5	M8×1.25×45	50	255×75	1.03	17,000
* 109478	6820M-4	2.0	3.0	1.5	2.2	0.75	M8×1.25×65	55	302×90	1.72	24,600

※力は空気圧0.6MPaの値です。

■参照ページ

クランピングアーム
エクステンション6896

P.545 ▶

クランピングスクリュー
6890

P.546 ▶

サポーティングアーム
6895

P.548 ▶

アライニングスクリュー
6891

P.549 ▶

スプリングスクリュー
6892

P.550 ▶

ラバーキャップ6893



P.550 ▶