


トグルダウンクランプ6821M(空圧タイプ)

PNEUMATIC HOLD DOWN TOGGLE CLAMPS 6821M No.E-9945

RoHS対応

ERON®




AMF®



材質 SS400

表面処理 亜鉛メッキ

●複動式空圧シリンダー付です。

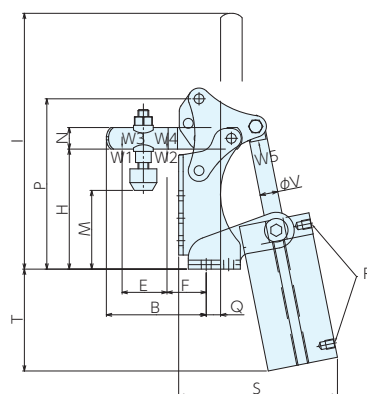

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
6821M-2	6	56	12.5	5.5	25	21.8	27	65	143	15.8	12.5
6821M-3	8	81	16	6.5	37	29	25	68.7	184	18	16
6821M-4	10	102	32	8.5	48.3	36.8	45	100	244	20.5	32

No.	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
6821M-2	12.5	38.4~46	12	15.3	94	8	M5×0.8(並目)	72.5	68	55	10
6821M-3	-	38 ~48	18	16.5	107	13.5	G1/8	86	94	62	12
6821M-4	32	50 ~79	20	17.5	144	20.5	G1/8	112.5	102	77	16

■仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	保持力kN		締付力kN		推力kN	ボルト径×ピッチ (並目)×長さ	シリンダー ストローク	全長×全高	質量kg	価格
		W1	W2	W3	W4	W5					
* 109479	6821M-2	1	1.2	0.7	1	0.3	M6×1.0 ×35	40	113×162	0.63	19,200
* 109480	6821M-3	1	2.5	0.65	1.1	0.5	M8×1.25×45	50	151×201	1.05	21,800
* 109481	6821M-4	2	3	1.5	2.2	0.75	M8×1.25×65	55	197×246	1.9	30,000

※力は空気圧0.6MPaの値です。

■参照ページ

クランプアーム
エクステンション6896



P.545 ▶

クランプスクリュー
6890



P.546 ▶

サポーターアーム
6895



P.548 ▶

アライニングスクリュー
6891



P.549 ▶

スプリングスクリュー
6892



P.550 ▶

ラバーキャップ6893



P.550 ▶