NBK®

スチール製輸送防振パレット NEW

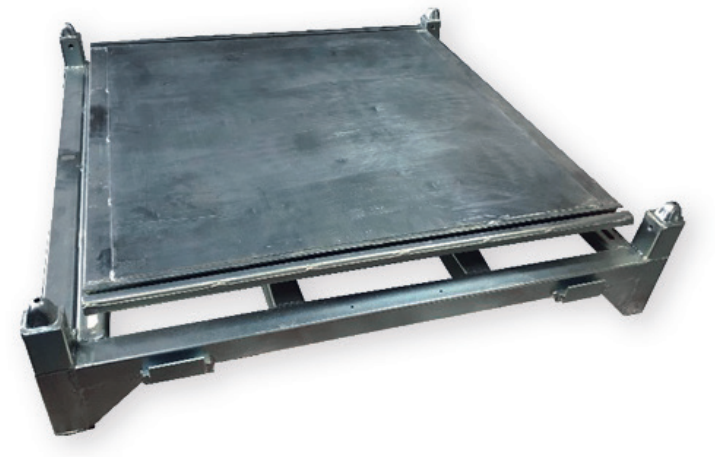

材　質　スチール

<特注対応>
SUS材
アルミ材

- 既存のパレットから、本製品を利用することで大切な貨物を輸送時の振動や衝撃から守ります。

2024 問題
ドライバー不足

CO^2問題と
コスト削減

条件に合わせて最適にカスタマイズ可能!



サイズ

1100×1100 の標準サイズから特殊サイズまで



材質

通常スチールのほか、SUS・アルミ材も対応



防振材

防振性能に合わせて、数種の防振材から選定



形状

パレット形状のほか、架台タイプなども対応

- 貨物積載量範囲内でご使用ください。
  これを超えての使用は、破損や防振性能に影響を与える可能性があります。
- 防振材は当社の高性能パッドを使用しています。その他の防振材への変更もモデファイ可能です。
- パレットの固定方法や貨物の固定方法など、特殊対応可能です。
- 材質や対応積載重量、サイズなどに合わせた特殊対応も可能です。
- フロアタイプや台車、BOXタイプでの対応も可能です。
- 全ての振動に有効ではありません。本製品を使用した貨物の損害については、当社は一切責任を負いません。お客様の判断により、ご使用をお願い致します。

輸送防振を正しく使用した場合

輸送防振パレット類を正しく使用すれば、一般貨物トラックや鉄道コンテナによる輸送でも、エアサストラック以上に輸送品質は良くなります。(平均) ※

	鉄道	普通トラック	エアサストラック
普通パレット	2.9G	5.2G	2.3G
防振パレット	0.7G	1.2G	–

衝撃にも

不用意な荷下ろしをしてしまった場合でも、衝撃を 1/8 程度に抑えます。
防振パレット：一般プラスチックパレット≒約 1.5G：約 12G

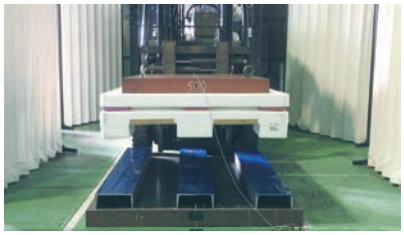

衝撃試験の様子

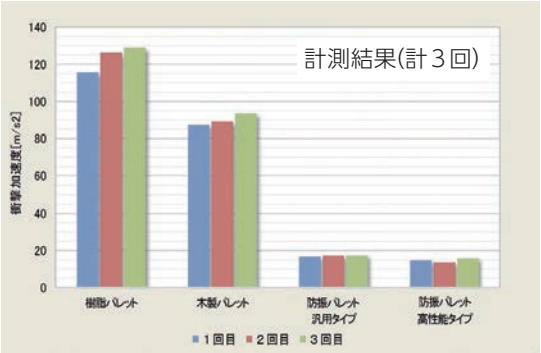

■防振パレットの活用シーン

①鉄道（コンテナ）での輸送
②高効率輸送（フェリー・トレーラー）での輸送
③エアサス車で運べないものでも、輸送の可能性
④２トン車以下でも、輸送の可能性
⑤工場間輸送等の防振通い箱として
⑥路線便による運送で積載率の改善や緊急輸送にも対応
⑦テールゲートリフター付きやクレーン付き特殊者での輸送
⑧航空輸送

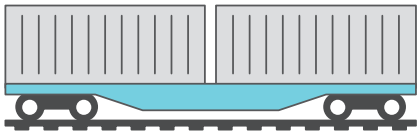

貨物列車に

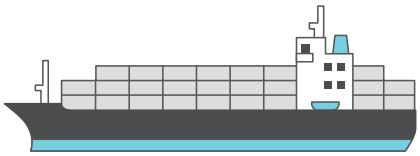

貨物船に

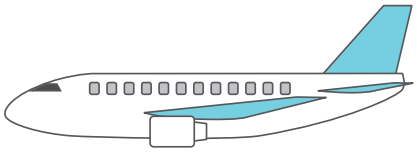

飛行機に

https://www.nabeya.co.jp

●掲載の仕様は 2023 年 8 月 21 日現在のものです。予告なしに変更する事がありますがご了承ください。
※当社のその他輸送防振製品のデーターです。運用方法や貨物等諸々により効果は異なります。

Youtube
「ナベヤ 機械要素」で
関連動画を公開中！

SINCE 1560
株式会社 ナベヤ
JIG & MECHANICAL PARTS
ERON NBK
制振マーケティングチーム　輸送防振担当
E-Mail：kikayouso1560@ons.co.jp
〒500-8433　岐阜市若杉町 25　TEL.(058)273-6521