MCツーリングブロック(6面タイプ) RoHS対応

MC TOOLING BLOCKS（6 FACES TYPE） No.E-1116

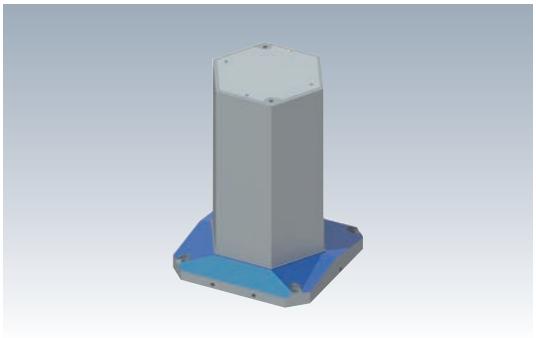

材　質 FC250　熱処理 焼鈍
表面処理 塗装（黒皮部）
付属品 天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

- 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
- セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
- ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。
- 3方向同時加工対応ができるため、工程集約ができます。

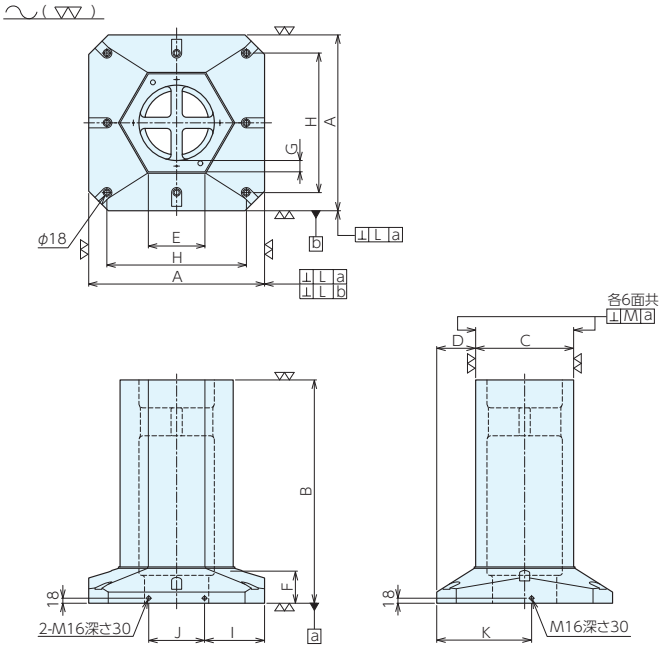

■使用例

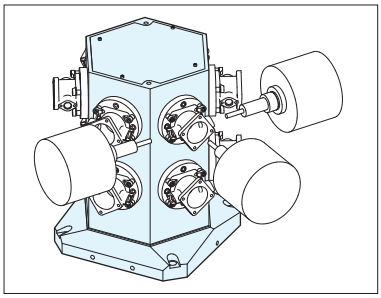

主軸の干渉回避性が高いです。

■仕様・価格表

No.	A	G	H	取付穴径	取付穴数	I	J	K	L	M
TB6F04-*****	400	40.5	320	φ18	4	145	110	225	0.02/300	0.02/300
TB6F05-*****	500	40.5	400	φ18	4	175	150	275	0.02/300	0.02/300
TB6F06-*****	630	40.5	500	φ18	8	215	200	340	0.02/300	0.02/300

オーダーNo.	No.	B	C	D	E	F	質量kg	価格
115595	TB6F04-14060	600	251	74.5	145	85	188	660,000
115596	TB6F04-18060	600	321	39.5	185	90	229	795,000
115597	TB6F05-20070	700	351	74.5	203	90	323	1,040,000
115598	TB6F05-23070	700	401	49.5	232	95	448	1,160,000
115599	TB6F06-20080	800	351	139.5	203	130	465	1,370,000
115600	TB6F06-21080	800	371	129.5	214	120	472	1,450,000

※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

ご希望の寸法及び、重量をご指定ください。

パレットサイズ	B	C	質量kg

CADデータダウンロード・在庫照会はWebサイトで！ ナベヤ 検索
SINCE 1560 NABEYA CO., LTD. FriendsNo.219/2021.11改正版