

円テーブル用コンパクトツーリングブロック

RoHS対応



TB8FC03-05530M

材質 TB2FC03・TB3FC03・TB4FC03: FC250
TB6FC03・TB8FC03: S45C


熱処理 TB2FC03・TB3FC03・TB4FC03: 焼鈍

表面処理 TB2FC03・TB3FC03・TB4FC03: 塗装(黒皮部)


付属品 天蓋・天蓋取付ボルト、本体取付ボルト、アイボルト
位置決め用センターピン

※ TB2FC03 は天蓋、天蓋取付ボルトは付属しません。


- 5軸加工機の多数個取りの治具ベースに最適です。
 - 3方向同時加工に対応できる多面イケールで、工程集約に最適です。
 - TB2FC03・TB3FC03・TB4FC03-が0.4mm、TB6FC03・TB8FC03が0.5mmのセルフカット代を設けてあります。
 - ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。
 - ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。
 - 位置決め用のセンターピンと取付ボルトを付属しますので取付に関わる設計・製作時間を短縮できます。
 - 取付はイケール内にレンチを通し、ボルトを入れて締付してください。
- ※ 本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干涉等はお客様にてご確認ください。

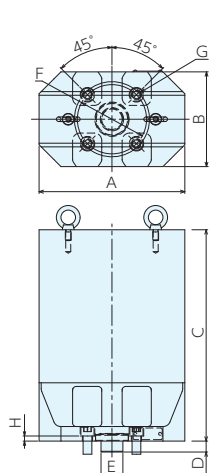


2面仕様

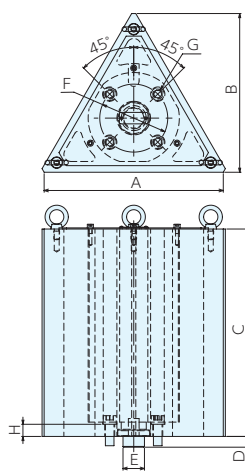


3面仕様

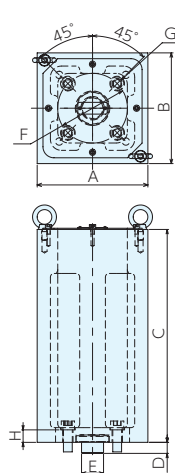

4面仕様

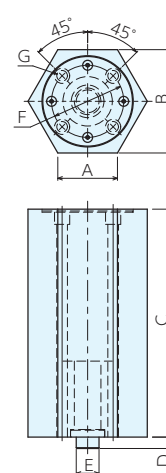

6面仕様

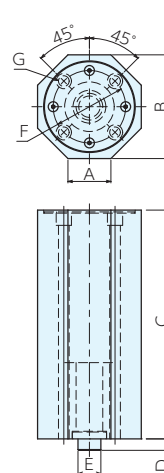

8面仕様

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	形状	A	B	C	D	E g6	F	G	H	I	J	K	質量kg	価格
151953	TB2FC03-20029M	2面	200	130	290	15	φ30	φ95	φ14(M12用)	7	65.8	32.1	80	30	281,000
151954	TB3FC03-25029M	3面	250.4	221.9	290	15	φ30	φ95	φ14(M12用)	17	-	-	-	32	418,000
151955	TB4FC03-15029M	4面	150.8	150.8	290	15	φ30	φ95	φ14(M12用)	17	-	-	-	27	334,000
136426	TB6FC03-08030M	6面	78.5	136	300	15	φ30	φ95	φ14(M12用)	-	-	-	-	30	323,000
136425	TB8FC03-05530M	8面	56.3	136	300	15	φ30	φ95	φ14(M12用)	-	-	-	-	28	325,000

使用例

