

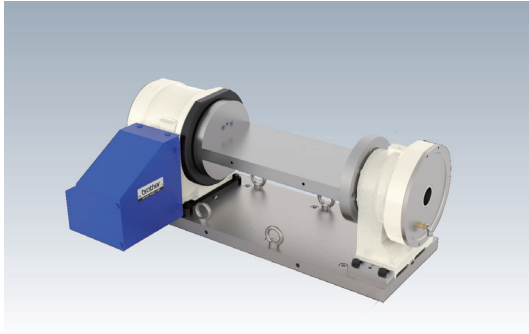
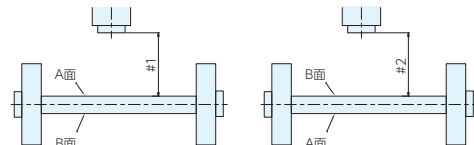



ゆりかごセンター仕様

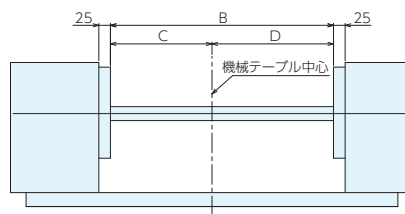

- 材質** ブラケット：S45C プレート：S50C
サブテーブル：S50C
- 付属品** 取付用六角穴付ボルト…6本
Tスロットナット…6個（※1）
ガイドブロック…2個、アイボルト…4個
※1 R650X1用の2機種には付属しません。

No.YBC200-280SASS、No.YBC200-480SASS:機械テーブル・端面取付
No.YBC200-380SASS、No.YBC200-580SASS:機械テーブルオーバーハング取付

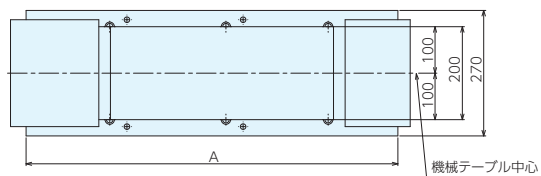

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	対象機械	A	B	C	D	質量g	価格
139387	YBC200-280SASS	S500X1	600	280	118.5	161.5	157	1,120,000
139388	YBC200-380SASS		700	380	174.5	205.5	171	1,180,000
139389	YBC200-480SASS		800	480	218.5	261.5	171	1,170,000
139390	YBC200-580SASS	S700X1	900	580	275	305	194	1,300,000
139391	YBC200-350SASS		670	350	148.5	201.5	168	1,170,000
139392	YBC200-460SASS	R650X1	780	460	198.5	261.5	180	1,170,000
139393	YBC200-530SASS	R650X1(※3)	850	530	233.5	296.5	188	1,230,000

※2 旋回径オプション、低床仕様、最大積載重量/パラメータ変更 ※3 旋回径オプション

※ 取付けを行う治具やワークが、旋回時にツールチェンジャー・タッチセンサー・サブテーブルや刃具を含めた機械加工範囲に干渉しないかご確認ください。

※ ゆりかごプレートを反転させた場合、機械主軸端面から距離#1、#2の差は、最大で0.5mm発生する可能性があります。

※ ロータリーテーブル及びサポートテーブルは、ロータリージョイント無しをご支給ください。

※ 本製品の取付穴やキー溝の位置・個数は、ロータリーテーブル及びサポートテーブルの仕様によって異なります。