


インサートノズルJT型

RoHS対応



INSERT NOZZLES TYPE JT No.E-9991




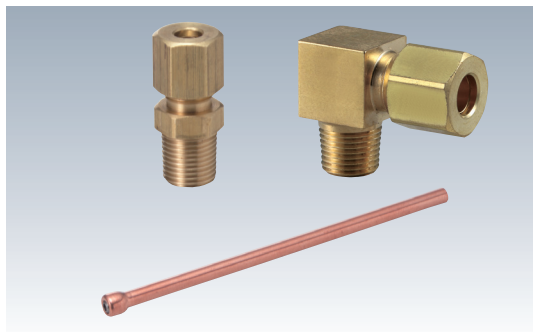


材質 ノズル部:アセタル・ステンレス 管:銅
取付部品:真鍮

最大圧力 3MPa **取付方法** ネジ込み

耐熱温度 ノズル:70℃ 取付部品:150℃

- 銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
- 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
- ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。

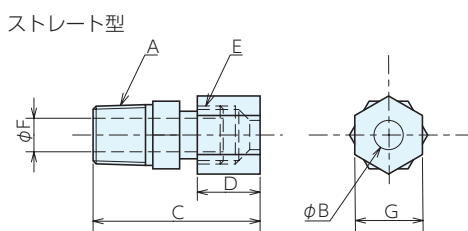

仕様・価格表(ノズル)

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	φA	B	C	D	φE	F	φG	質量g	価格
* 975277	JT3B-1	7.1	150	8	3.2	4.8	0°~35°	2	20	4,290
* 975278	JT4B-1	9.1	150	9	4.7	6.4	0°~35°	M3.5	30	4,290

仕様・価格表(取付部品ストレート型)

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	適合機種	A	φB	C	D	E	φF	G	質量g	価格
* 975279	JT3B-1BS	JT3B-1	R1/8	4.8	28	10.4	9.4	5.6	11.1	30	1,900
* 975281	JT3B-2BS	JT3B-1	R1/4	4.8	32.7	10.4	9.4	7.9	11.1	30	1,900
* 975280	JT4B-1BS	JT4B-1	R1/8	6.4	29	11.1	11	5.6	12.7	30	1,900
* 975282	JT4B-2BS	JT4B-1	R1/4	6.4	34	11.1	11	7.9	12.7	30	1,900


仕様・価格表(取付部品アングル型)

* 標準在庫品 * 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	適合機種	A	φB	C	D	E	φF	G	H	I	質量g	価格
* 975283	JT3B-1BA	JT3B-1	R1/8	4.8	21.3	10.4	9.4	5.6	11.1	18	9.4	30	2,020
* 975284	JT4B-1BA	JT4B-1	R1/8	6.4	21.8	11.1	11	5.6	12.7	18	9.4	30	2,020
* 975285	JT3B-2BA	JT3B-1	R1/4	4.8	21.8	10.4	9.4	7.9	11.1	24	11.1	30	1,840
* 975286	JT4B-2BA	JT4B-1	R1/4	6.4	21.8	11.1	11	7.9	12.7	24	9.4	30	1,840

使用例







■仕様・価格表(ナット)

* 標準在庫品 5個1袋

オーダーNo.	No.	適合機種	A	B	φC	D	質量g	単品価格	
								1~9袋	10袋以上
* 113768	NUT3.16.5	JT3B-(1,2)BS・JT3B-(1,2)BA	11.1	10.4	4.8	3/8-24UN	4	980	890
* 113769	NUT1.4.5	JT4B-(1,2)BS・JT4B-(1,2)BA	12.7	11.1	6.4	7/16-24UN	6	1,050	950



■仕様・価格表(スリーブ)

* 標準在庫品 5個1袋

オーダーNo.	No.	適合機種	φA	質量g	単品価格	
					1~9袋	10袋以上
* 113770	SLE3.16.5	JT3B-(1,2)BS・JT3B-(1,2)BA	4.8	0.5	470	430
* 113771	SLE1.4.5	JT4B-(1,2)BS・JT4B-(1,2)BA	6.4	1	470	430

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータインジ
エレメント

フランジユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具