


レベリングブロックM型

LEVELLING JACKS (TYPE M) PAT. No.E-9123

RoHS対応

NBK®

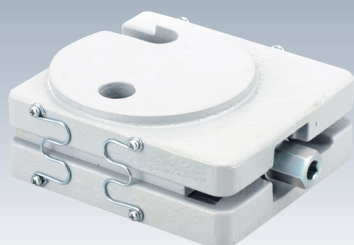


【材質】 本体：FCD450 スピンドル：SS400
塗装：化学汚染物質低減塗料（M50C M75C）
グリース：低発塵グリース（M50C M75C）

- アンカーボルトによる設備固定ができます。
- 一体構造品のため施工段取り時の作業性が向上します。
- 低床構造のため設備高さを抑えることができます。
- 基礎高さのバラツキを吸収しやすい揚程量があります。
- クリーン仕様（M50C M75C）はアウトガス発生量をおさえた化学汚染物質低減塗料、低発塵グリースを使用しています。

【用途】

- 基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整。

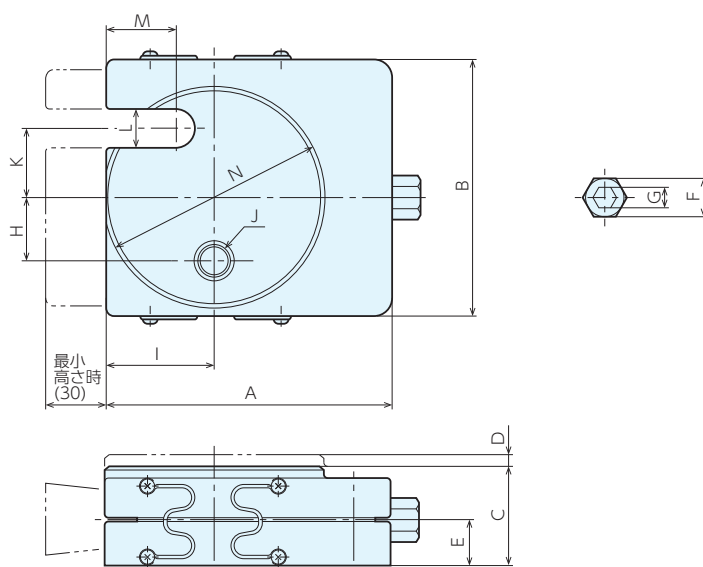

■ サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N
M50	145	130	47	12	20	19	10	32	55	M16×2	35	20	35	112
M75	160	140	53	12	23	24	14	32	60	M16×2	35	20	40	112
M50C	145	130	47	12	20	19	10	32	55	M16×2	35	20	35	112
M75C	160	140	53	12	23	24	14	32	60	M16×2	35	20	40	112

■ 仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 104092	M50	50	47	59	12	0.37	5.0	25,500
* 104093	M75	75	53	65	12	0.43	6.7	29,200
* 104094	M50C	50	47	59	12	0.37	5.0	28,000
* 104095	M75C	75	53	65	12	0.43	6.7	31,900