

レベリングブロックM型スィベルパッド付

LEVELLING JACKS (TYPE M) PAT. No.E-9123

RoHS対応

NBKC®

治具取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータインク
エレメント

クランプユニット


クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス


定盤・測定機器

作業工具

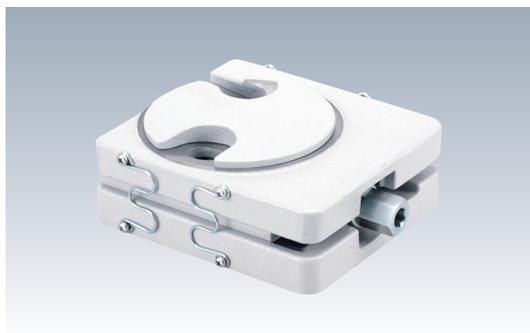

材質 本体：FCD450、クリーン仕様：M50C、M75SC
塗装：化学汚染物質低減塗料
グリース：低発塵グリース

- 精密なレベル調整機構を備えています。
- 大きな調整ストロークを備えています。
- スィベルパッドは、機械と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。
- クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。

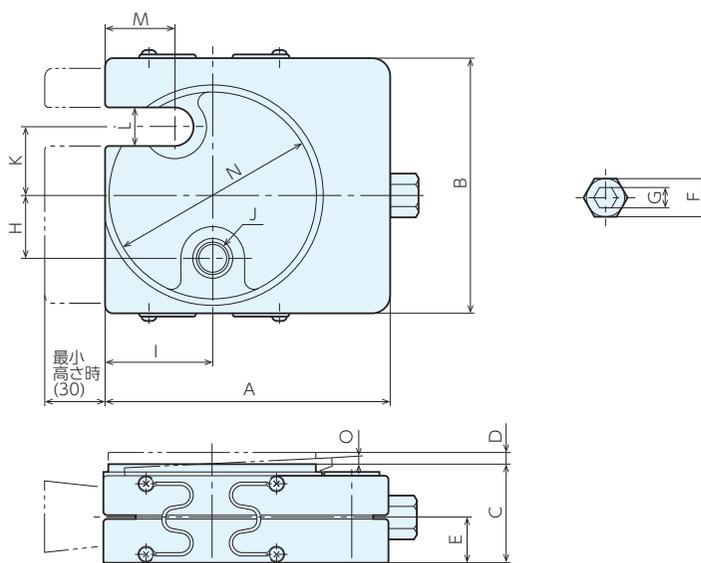

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N	O
M50S	145	130	47	12	20	19	10	32	55	M16×2	35	20	35	105	3°
M75S	160	140	53	12	23	24	14	32	60	M16×2	35	20	40	105	3°
M50SC	145	130	47	12	20	19	10	32	55	M16×2	35	20	35	105	3°
M75SC	160	140	53	12	23	24	14	32	60	M16×2	35	20	40	105	3°

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 104096	M50S	50	47	59	12	0.37	5	29,200
* 104097	M75S	75	53	65	12	0.43	6.7	33,100
* 104098	M50SC	50	47	59	12	0.37	5	31,900
* 104099	M75SC	75	53	65	12	0.43	6.7	35,600