

## スイングクランプ





RoHS対応

SWING CLAMPS



- 横振り自在でワークの脱着が可能です。T溝にも、タップ穴にも使えます。  
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせるすることができます。

## ■ 選定ガイド

クランプ方法	クランプタイプ	クランプ対象	製品名
B型  ボルト式	 ワンサイド	対象高さ=低 対象高さ=高	EWN44300B P.468  EWN-40600B、 40105B、 40135B、 60135B P.468 
	 ダブルサイド	対象高さ=低 対象高さ=高	EWD44300B P.470  EWD40600B、 40105B、 40135B、 60135B P.470 
A型  クイックレバー式	 ワンサイド	対象高さ=低 対象高さ=高	EWN44300A P.472  EWN40600A、 40105A、 40135A、 60135A P.472 
	 ダブルサイド	対象高さ=低 対象高さ=高	EWD44300A P.474  EWD40600A、 40105A、 40135A、 60135A P.474 

P.476

スイングクランプ用  
ハイトアジャストサポート

ワーク固定のハイトアジャストにも使えます。  
T溝にもタップ穴にも使えます。




## ■ 取付・使用方法

正しくご使用いただくために、必ずP.477の「取付・使用方法」を参照してください。


## ■特長

ガイド溝がないので、  
クランプヘッドを自在に動かせます。

クランプヘッドが入るだけの隙間でもクランプできます。

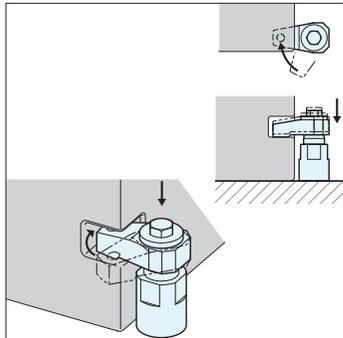


ボルト式と  
クイックレバー式があります。




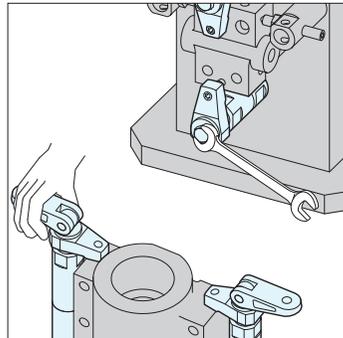


SCM420  
焼入硬度HRC60で強靱です。

重切削に耐えられます。

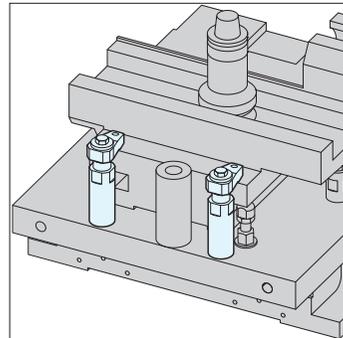

## ■使用例

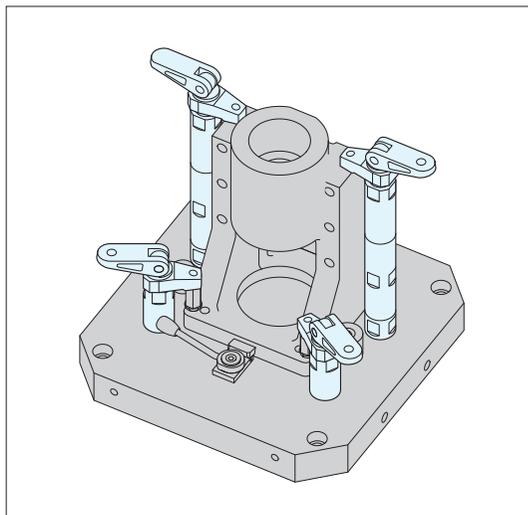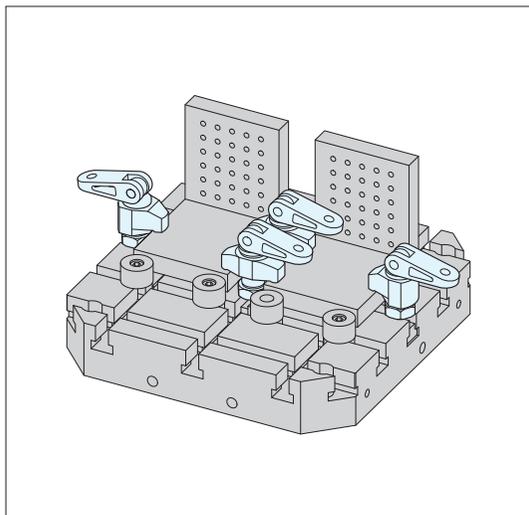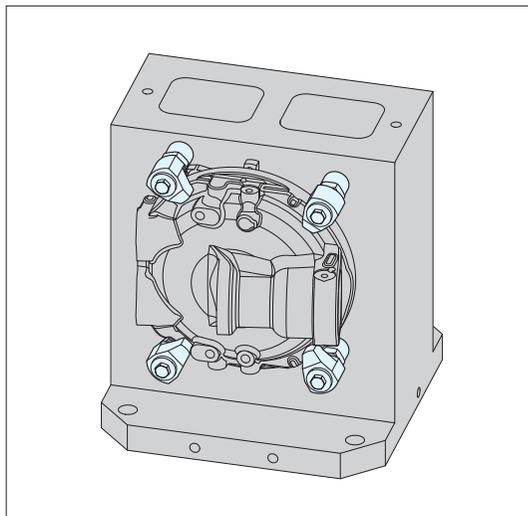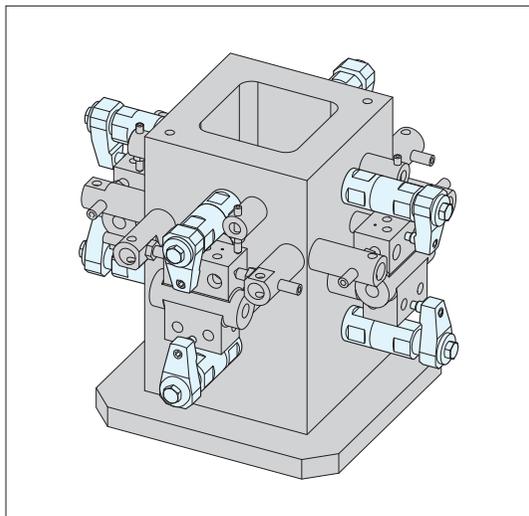

## スイングクランプB型



RoHS対応

SWING CLAMPS &lt;TYPE B&gt; No.E-9317





部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	SCM420	焼入HRC60	黒染め
ホルダー	SCM420	焼入HRC57	-

付属品 TスロットナットTNM1412K 1個

クランプ方向自在  
(ガイド溝がありません)


T溝対応

内蔵スプリングで  
アークランプ時は  
自動上昇アタッチメントの  
取付ができる


## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	ねじ呼び (並目)	クランプ 距離	クランプ ストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 903494	EWN44300B	14	M12×1.75	40	25 - 30	40	10	0.66	37,300
* 903495	EWN40600B	14	M12×1.75	55	50 - 60	40	10	0.89	56,500
* 903496	EWN40105B	14	M12×1.75	55	70 -105	40	10	1.1	59,500
* 903497	EWN40135B	14	M12×1.75	55	100 -135	40	10	1.35	61,000
* 903498	EWN60135B	14	M12×1.75	67	101.5-136.5	40	10	2.7	74,500

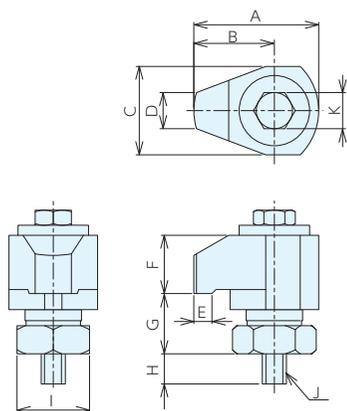

EWN44300B

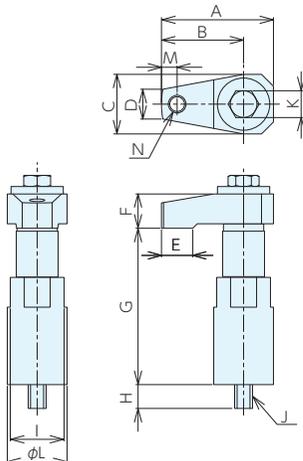

EWN40600B,40105B,40135B,60135B


## ■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N(並目)
EWN44300B	62	40	44	18	9	29	25 - 30	16	36	M12×1.75	19	-	-	-
EWN40600B	75	55	40	20	21	23	50 - 60	16	36	M12×1.75	19	40	10.5	M12×1.75
EWN40105B	75	55	40	20	21	23	70 -105	16	36	M12×1.75	19	40	10.5	M12×1.75
EWN40135B	75	55	40	20	21	23	100 -135	16	36	M12×1.75	19	40	10.5	M12×1.75
EWN60135B	89	67	50	17	22	23	101.5-136.5	16	55	M12×1.75	19	60	14	M12×1.75

## ■部品構成

## EWN44300B

部品構成	
①	六角ボルト
②	平座金
③	スイングヘッド
④	スプリング
⑤	ホルダー
⑥	六角穴付止めねじ(平先)

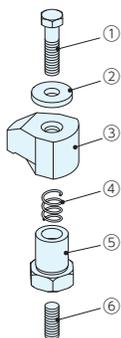EWN40600B、40105B、  
40135B,60135B

部品構成	
①	六角ボルト
②	平座金
③	スイングヘッド
④	スプリング
⑤	シリンダーホルダー
⑥	六角穴付止めねじ(平先)

