

# レベリングフットジャッキ

LEVELLING FOOT JACKS No.E-9463


RoHS対応

NBK® ERON®




- 工作機械のレベル調整用に便利です。
- アンカーボルトとの併用も可能です。
- ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
- 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。

| No. | 部品名        | 材質                      |
|-----|------------|-------------------------|
| 1   | レベリングボルト   | S45C                    |
| 2   | ベースプレート    | FCD450                  |
| 3   | ロックナット     | S45C                    |
| 4   | JA形アンカーボルト | 機械に合せ、<br>ユーザーにて御手配下さい。 |
| 5   | 平座金        |                         |
| 6   | 六角ナット      |                         |

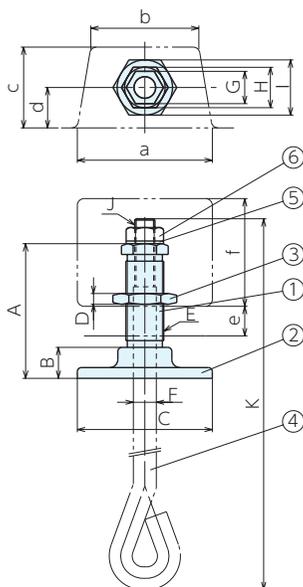

■使用例



## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

| オーダーNo.  | No.     | 各部のサイズ |    |     |    | ねじサイズ   | 下穴径 |
|----------|---------|--------|----|-----|----|---------|-----|
|          |         | A      | B  | C   | D  | E (細目)  | F   |
| * 904915 | LVF1000 | 100    | 23 | 100 | 8  | M28×1   | φ16 |
| * 904914 | LVF1250 | 125    | 26 | 120 | 10 | M35×1.5 | φ20 |
| * 904913 | LVF1500 | 153    | 30 | 150 | 12 | M45×1.5 | φ28 |

| No.     | スパナの掛り巾 |    |    | 適合アンカーボルト・参考 | 押上荷重kN | 質量kg | 価格     |
|---------|---------|----|----|--------------|--------|------|--------|
|         | G       | H  | I  | J×K          |        |      |        |
| LVF1000 | 19      | 30 | 41 | M12×200~500  | 6      | 1.0  | 4,520  |
| LVF1250 | 24      | 36 | 50 | M16×250~630  | 10     | 1.6  | 5,850  |
| LVF1500 | 36      | 46 | 65 | M24×315~800  | 25     | 2.8  | 11,400 |

## レベリングポケットの参考サイズ

| No.     | a   | b   | c  | d  | e     | f   |
|---------|-----|-----|----|----|-------|-----|
| LVF1000 | 100 | 80  | 60 | 30 | 20~45 | 90  |
| LVF1250 | 120 | 100 | 70 | 35 | 25~55 | 110 |
| LVF1500 | 150 | 120 | 80 | 40 | 30~70 | 130 |