
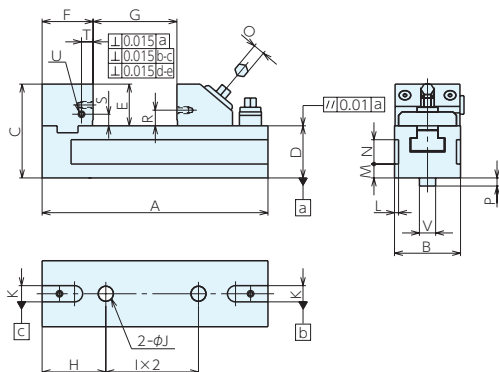



システムバイス

RoHS対応

SYSTEM VISES PAT. No.E-9473

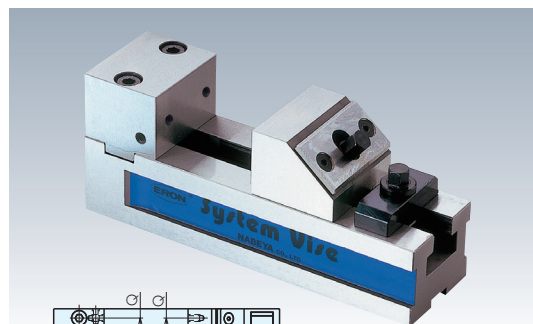

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SV56	195	57	81	45	36	44	80	55	40	M12×1.75用ザグリ穴
SV80	250	81	90	50	40	44	110	58	50	M12×1.75用ザグリ穴

No.	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U(並目)	V
SV56	14 ^{+0.018} ₀	3.5	12	21	10	7	40	18	10	10	M6×1.0	14 ⁰ _{-0.018}
SV80	18 ^{+0.018} ₀	4.5	15	21	10	7	40	22	10	10	M6×1.0	18 ⁰ _{-0.018}

■仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	口巾	口深	口開	標準ガイドブロック巾	締付力kN	締付トルクN・m*	質量kg	価格
* 929709	SV56	56	36	80	14	6	60	4.8	148,000
* 929710	SV80	80	40	110	18	6	60	8.7	168,000

* 締付トルクは、最大締付力時の参考値であり、条件により誤差が生じます。

■操作レンチ




■仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

適合機種	オーダーNo.	No.	全長	価格
全機種	* 933122	914Q-10-125	151	1,900

■使用例



■参照ページ



【付属品】 標準ガイドブロック (2個 1組)
適合溝巾: SV56 14mm...1組
SV80 18mm...1組

- 裏面のガイドブロック溝により精度出しが簡単です。
- 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
- クサビロック機構により、下方にもクランプ力が動くため、ワークの浮上がり極小です。
- SCM440を使い、HRC50以上に焼入を施してあり、精度の長期保持ができます。
- 固定口金および締付部は取り外し可能で、組合せが自由にできます。
- 組合せにより、長尺物ワーク・多数個取りワーク用のジグとして便利です。

組み合わせ例

