


スプリングボールプランジャC型

SPRING BALL PLUNGERS TYPE C No.E-9550C

RoHS対応


NBK®

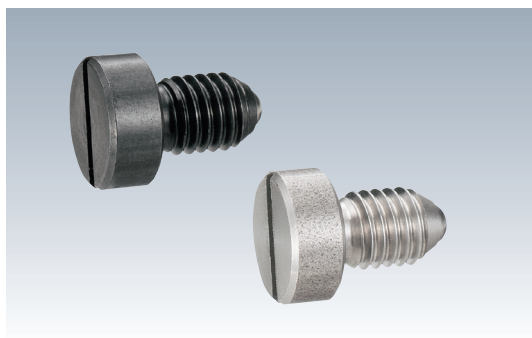

材質 熱処理 表面処理

No.	本体	ボール	スプリング
PBC	SUM22L 黒染め	SUJ2 焼入(HRC60~66)	SUS631J1
PBC-S	SUS303	SUS440 焼入(HRC54~60)	

●耐熱度は、250℃までです。

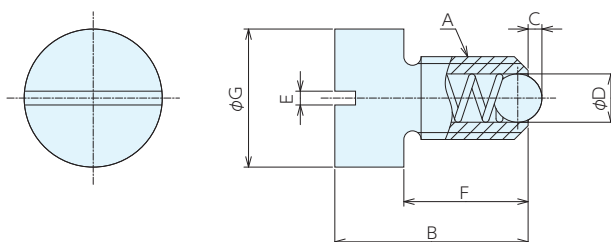

■サイズ表

No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g
PBC-04(S)	M 4×0.7	9.5	0.8	2.5	0.6	6.5	6	1.2
PBC-05(S)	M 5×0.8	12.5	0.9	3	0.8	8.5	8	2.4
PBC-06(S)	M 6×1	14	1	3.5	1	9	10	3.9
PBC-08(S)	M 8×1.25	16.5	1.5	4.5	1.2	11	13	7.9
PBC-10(S)	M10×1.5	20	2	6	1.5	14	16	14
PBC-12(S)	M12×1.75	22	2.5	8	2	15	18	20

■標準圧タイプ 仕様・価格表

* 標準在庫品

荷重(N) min./max.	PBC				PBC-S			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
8/14	* 111602	PBC04	1,020	910	* 111609	PBC04S	1,510	1,360
8/14	* 111603	PBC05	1,080	970	* 111610	PBC05S	1,680	1,520
11/18	* 111604	PBC06	1,160	1,050	* 111611	PBC06S	1,870	1,670
18/31	* 111606	PBC08	1,320	1,190	* 111612	PBC08S	2,420	2,170
24/45	* 111607	PBC10	1,550	1,400	* 111613	PBC10S	2,780	2,510
26/49	* 111608	PBC12	1,670	1,510	* 111614	PBC12S	3,250	2,930

■使用例

