

# スプリングピンプランジャD型

SPRING PIN PLUNGERS TYPE D No.E-9551D

RoHS対応



NBK®



材質 熱処理 表面処理

No.	本体	ピン	スプリング	シール
PPD	SUM22L 黒染め	SUM22L 焼入 (HRC56~60) 黒染め		
PPD-J			SUS631J1	NBR
PPD-S	SUS303	SUS303		

- 使用温度範囲は、-30℃～+80℃です。
- シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
- 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

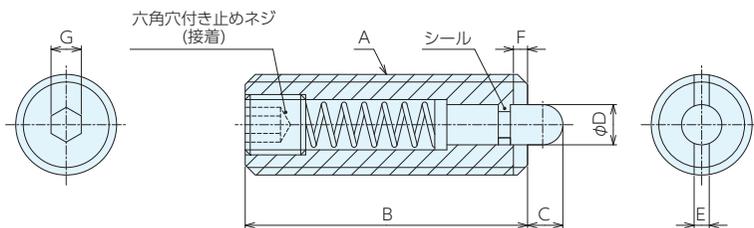

## ■サイズ表

No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g
PPD08(J,S)	M 8×1.25	26	3	3.8	1.5	1.4	2.5	7.2
PPD10(J,S)	M10×1.5	28	3.5	4	1.5	1.4	3	12
PPD12(J,S)	M12×1.75	35	4	6	2.7	2	4	20
PPD16(J,S)	M16×2	40	5	7.5	3.2	2.5	5	45

## ■標準圧タイプ 仕様・価格表

\* 標準在庫品


荷重(N) min./max.	PPD				PPD-S			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
9/24	* 111628	PPD08	2,110	1,880	* 111632	PPD08S	3,470	3,120
15/30	* 111629	PPD10	2,350	2,120	* 111633	PPD10S	4,040	3,640
24/50	* 111630	PPD12	3,090	2,760	* 111634	PPD12S	5,450	4,880
36/58	* 111631	PPD16	5,300	4,740	* 111635	PPD16S	8,900	7,950

## ■強力圧タイプ 仕様・価格表

\* 標準在庫品

荷重(N) min./max.	PPD-J			
	オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上
17/39	* 111636	PPD08J	2,330	2,100
22/43	* 111637	PPD10J	2,670	2,410
40/80	* 111638	PPD12J	3,440	3,100
44/113	* 111641	PPD16J	5,700	5,150

## ■使用例



## ■参照ページ

スプリングピンプランジャ  
C型用ドライバー

P.969 ▶