


## インデックスプランジャ

INDEXING PLUNGERS No.E-9554

RoHS対応


NBK®

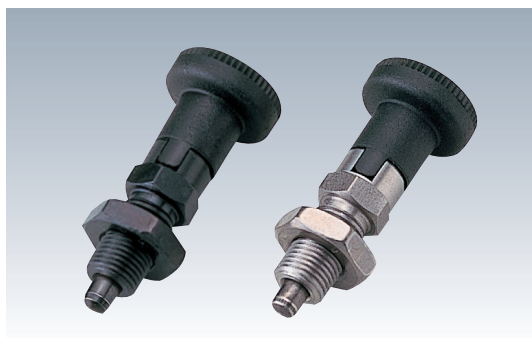

材質 熱処理 表面処理

| No.   | 本体            | ピン                             | スプリング    | ノブ                 | ロック<br>ナット  |
|-------|---------------|--------------------------------|----------|--------------------|-------------|
| PIN   | SUM22L<br>黒染め | SUM22L<br>焼入 (HRC60~66)<br>黒染め | SUS631J1 | PA6<br>黒<br>(つや消し) | S45C<br>黒染め |
| PIN-S | SUS303        | SUS440<br>ニッケルメッキ              |          |                    | SUS303      |

- 操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込んだ状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力で元に戻ります。
- 使用温度範囲は、-30℃～+80℃です。

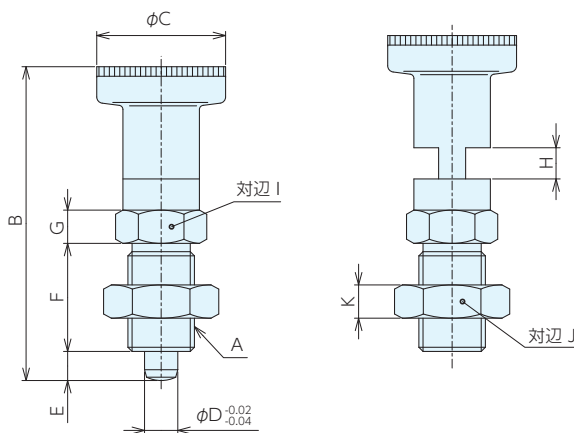

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

| オーダーNo.  | No.   | A(細目)   | B    | C  | D | E | F  | G | H    | I  | J  | K | 重荷(N)<br>min/max | 質量g | 価格    |
|----------|-------|---------|------|----|---|---|----|---|------|----|----|---|------------------|-----|-------|
| * 962498 | PIN5  | M10×1   | 49   | 21 | 5 | 5 | 17 | 5 | 6    | 12 | 17 | 6 | 6 /14            | 27  | 3,740 |
| * 962499 | PIN6  | M12×1.5 | 59   | 25 | 6 | 6 | 20 | 6 | 7    | 14 | 19 | 7 | 5.5/13           | 42  | 4,190 |
| * 962500 | PIN8  | M16×1.5 | 73.5 | 31 | 8 | 8 | 26 | 8 | 10.6 | 19 | 24 | 8 | 11.5/28          | 93  | 5,050 |
| * 962501 | PIN5S | M10×1   | 49   | 21 | 5 | 5 | 17 | 5 | 6    | 12 | 17 | 6 | 6 /14            | 27  | 5,450 |
| * 962502 | PIN6S | M12×1.5 | 59   | 25 | 6 | 6 | 20 | 6 | 7    | 14 | 19 | 7 | 5.5/13           | 42  | 6,450 |
| * 962503 | PIN8S | M16×1.5 | 73.5 | 31 | 8 | 8 | 26 | 8 | 10.6 | 19 | 24 | 8 | 11.5/28          | 93  | 8,750 |

## 使用例

