

インデックスプランジャ

INDEXING PLUNGERS No.E-9554

RoHS対応


NBK®






材質 ハウジング：亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆
ピン：SUS303 スプリング：SUS631J1
ノブ：PA6

表面処理 ハウジング：黒 ノブ：黒（つや消し）

- 使用温度範囲は、-30℃～+80℃です。
- ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力で元に戻ります。

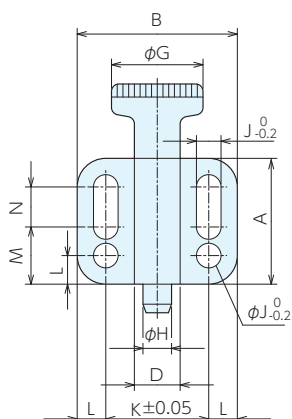

ホールド機構なし ホールド機構付き



■ホールド機構なし 仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H ^{h9}	I	J	K	L	M	N	荷重(N) min./max.	質量 g	単品価格	
																		1～9個	10個以上
* 111678	PIF4	16.5	22	4	6	7	30.5	12	4	4	3	14	4	8	4.5	3/12	11	2,130	1,920
* 111679	PIF5	22	28	5	8	9.5	40	16	5	5	4	18	5	10	7	5/24	20	2,260	2,020
* 111680	PIF6	27.5	32	5	10	10.5	49	18	6	6	5	21	6	12	10	5/21	37	2,610	2,340
* 111681	PIF8	33	34	6	12	12.5	59	21	8	8	5	23	6	12	15.5	6/22	61	2,930	2,610

■ホールド機構付き 仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H ^{h9}	I	J	K	L	M	N	荷重(N) min./max.	質量 g	単品価格	
																		1～9個	10個以上
* 111682	PIF4H	19	22	4	6	7	33	12	4	4	3	14	4	8	7	3/12	10	2,130	1,920
* 111683	PIF5H	25.5	28	5	8	9.5	43	16	5	5	4	18	5	10	10.5	5/24	26	2,260	2,020
* 111684	PIF6H	30.5	32	5	10	10.5	52	18	6	6	5	21	6	12	13	5/21	40	2,610	2,340
* 111685	PIF8H	37.5	34	6	12	12.5	63.5	21	8	8	5	23	6	12	20	6/22	67	2,910	2,400

■使用例

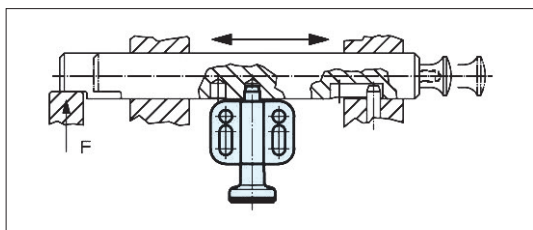

治具取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータ
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具