


Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)

Q-LOCK ELEMENTS

PAT.P No.E-9659Z

RoHS対応


ERON®

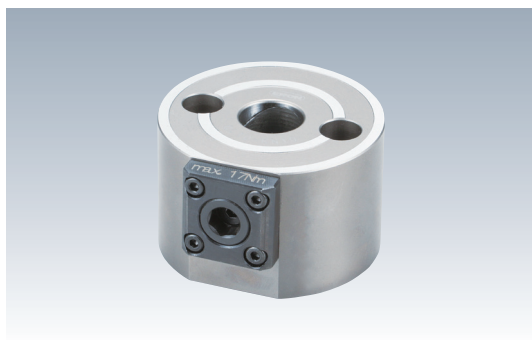

材質 SCM440

熱処理 焼入れHRC55

- 本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。
- Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。
- 干渉を回避できるため5面加工に最適です。

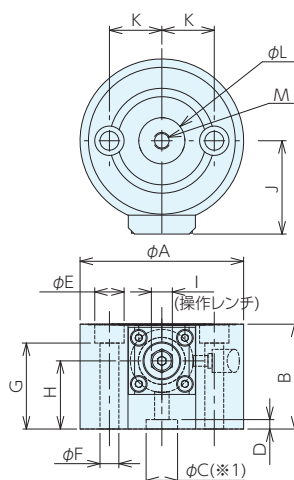


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C H6	D $+0.05$	E	F	G	H
* 138069	QLTD-KN10	78	50	16	7.5	14	9	41	32.5
No.	I	J	K	L	M	トルク Nm	クランプ力 kN	質量 kg	価格
QLTD-KN10	10	44.5	25	22	M8x1.25	17	7	1.7	56,000

■ 取付加工寸法



No.	A	B	C	D
QLTD-KN10	16	5	50	M8x1.25

■ 使用例

