


フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)

FOOT JACKS TYPE FJR No.E-9666

RoHS対応

ERON® NBK®

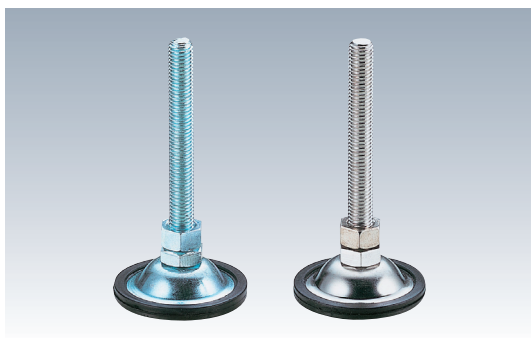

材質 FJR


ボルト・ナット：SS400 相当、受皿：SS 圧延鋼板
底部：M8 ポリ塩化ビニール、M12/M16 プラスティック

FJR-S

ボルト・ナット：SUS304 相当、受皿：SUS304 鋼板
底部：M8 ポリ塩化ビニール、M12/M16 プラスティック

表面処理 FJR：三価クロメート FJR-S：パシペート

- ラバー付のため、フローアに傷をつけず、スベリ止め効果もあります。
- ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
- ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃～100℃で使用できます。

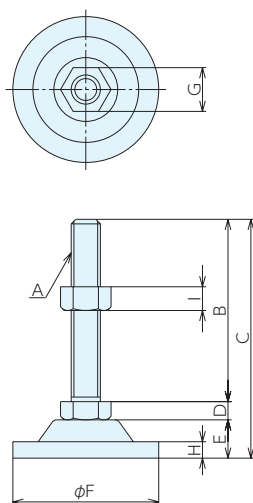

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重 kN	質量 kg	単品価格	
													1～9個	10個以上
* 934260	FJR08050	M 8×1.25	50	67.5	5.5	12	39	13	5	6.5	4	0.06	660	620
* 934261	FJR08100	M 8×1.25	100	117.5	5.5	12	39	13	5	6.5	4	0.07	660	620
* 934262	FJR12050	M12×1.75	50	76	8	18	62	19	7	10	5	0.15	890	800
* 934263	FJR12100	M12×1.75	100	126	8	18	62	19	7	10	5	0.18	920	820
* 934264	FJR12120	M12×1.75	120	146	8	18	62	19	7	10	5	0.2	920	860
* 934265	FJR12150	M12×1.75	150	176	8	18	62	19	7	10	5	0.21	1,100	1,000
* 934266	FJR16065	M16×2	65	98	10	23	80	24	9	13	6	0.29	1,200	1,080
* 934267	FJR16100	M16×2	100	133	10	23	80	24	9	13	6	0.33	1,230	1,110
* 934268	FJR16130	M16×2	130	163	10	23	80	24	9	13	6	0.37	1,260	1,170
* 934269	FJR16150	M16×2	150	183	10	23	80	24	9	13	6	0.39	1,320	1,230
* 934270	FJR16180	M16×2	180	213	10	23	80	24	9	13	6	0.43	1,420	1,310
* 934271	FJR12100S	M12×1.75	100	126	8	18	62	19	7	10	6	0.18	1,880	1,730
* 934272	FJR12120S	M12×1.75	120	146	8	18	62	19	7	10	6	0.20	1,940	1,770
* 940471	FJR12150S	M12×1.75	150	176	8	18	62	19	7	10	6	0.21	2,030	1,860
* 934273	FJR16100S	M16×2	100	133	10	23	80	24	9	13	6	0.34	3,030	2,750
* 934274	FJR16130S	M16×2	130	163	10	23	80	24	9	13	6	0.38	3,100	2,860
* 940476	FJR16150S	M16×2	150	183	10	23	80	24	9	13	6	0.4	3,510	3,230
* 934275	FJR16180S	M16×2	180	213	10	23	80	24	9	13	6	0.44	4,110	3,770