


ドロークランプ

RoHS対応




DRAW CLAMPS No.E-9752

ERON®


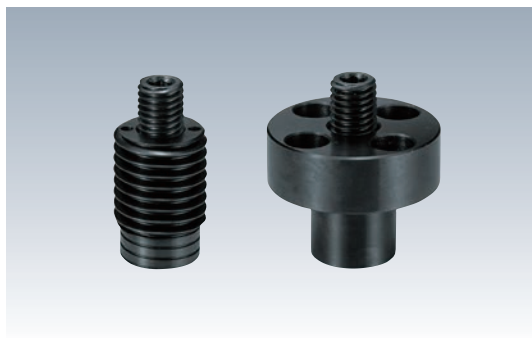


部品名	材質	熱処理	表面処理
本体	SCM435	焼入HRC26	黒染め
引き込みボルト	SCM435	焼入HRC26	黒染め

- ワークを下から引き込んで固定します。
- 刃物への干渉が少なく、5軸加工機・複合機のクランプに最適です。

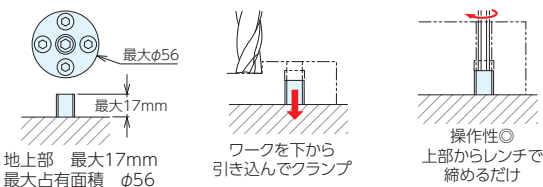

ねじタイプ



フランジタイプ

■サイズ表

ねじタイプ

No.	A	B	C	D	E(並目)	F	G	H	I
DRC1608N	27	左M16×2	13.9	21	M 8×1.25	0-10	4	2.1	11.6
DRC2412N	37.5	左M24×3	20.9	27.5	M12×1.75	0-15	6	3.2	17.2
DRC3016N	47	左M30×3.5	26.4	36	M16×2	0-17	8	3.2	22

フランジタイプ

No.	A	B	C ^{-0.03 -0.1}	D ^{+0.3 +0.2}	E(並目)	F	G	H	I
DRC3408F	27	34	14	12	M 8×1.25	0-10	4	5.5	22
DRC4412F	37.5	44	22	15	M12×1.75	0-15	6	6.6	30
DRC5616F	47	56	26	18	M16×2	0-17	8	9	38

■仕様・価格表

ねじタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量g	価格
* 984171	DRC1608N	M 8×1.25	21.6	13.5	20	6,550
* 984172	DRC2412N	M12×1.75	49.0	19.6	70	7,300
* 984173	DRC3016N	M16×2	117.6	37.2	145	8,150

フランジタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量g	価格
* 984174	DRC3408F	M 8×1.25	21.6	13.5	35	6,750
* 984175	DRC4412F	M12×1.75	49.0	19.6	110	7,650
* 984176	DRC5616F	M16×2	117.6	37.2	220	8,750

■使用方法

⚠ 注意事項

最大操作トルクを超える力を加えないでください。製品の故障、破損する恐れがあります。
引き込みボルトはワークセット時のみ、本体にねじ込んでください。
切屑やゴミが内部に侵入すると故障の原因となります。

ねじタイプの取り付けは、緩み止めが必要です。


クランプ本体、取付プレートのねじ部にネジロックを塗布してください。

締付には六角レンチなど、外形寸法のH寸にあった棒などを使用してねじ込んでください。

引き込みボルトは内蔵されたばねによって飛び出しています。

安全の為、ワークをセットする前に、引き込みボルトを本体にねじ込んで固定してください。

引き込みボルトの先端の六角穴にレンチを挿し、底に当たるまで押し、底部のねじ穴にセットしてください。

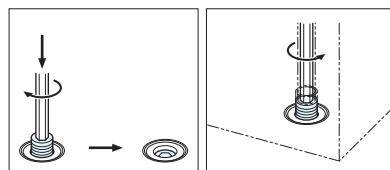


ワークセット後、六角レンチを使用して、左（反時計回り）に回して、引き込みボルトをワークのねじと嵌合させ、締め付けます。


1個のワークに対し、複数のドロークランプを使用する場合は、引き込みボルトを均等に締め付けてください。
アングランプにする前に、切屑の除去を行ってください。クランプ内部への切屑の侵入を防止できます。

■部品構成

ねじタイプ



フランジタイプ





	部品構成
①	引き込みボルト
②	本体
③	引き込みボルト
④	本体

■取付加工寸法

ねじタイプ



フランジタイプ



ねじタイプ

No.	A	$B^{+0.1}_0$	C^{+2}_0	$D \pm 0.3$	E
DRC1608N	左M16×2	14.2	22	28	C1
DRC2412N	左M24×3	21.2	28.5	38.5	C1.5
DRC3016N	左M30×3.5	26.8	37	48	C2

フランジタイプ

No.	$A \pm 0.2$	$B^{+0.1}_0$	$C \pm 0.2$	$D \pm 0.3$	E(並目)	F
DRC3408F	34.5	14	12.5	15.5	M5×0.8	22
DRC4412F	44.5	22	15.5	23	M6×1.0	30
DRC5616F	56.5	26	18.5	29.5	M8×1.25	38

■使用例

