


防振プレート B30/B30W/B13W

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE No.E-9925

RoHS対応

NBK® Bilz®


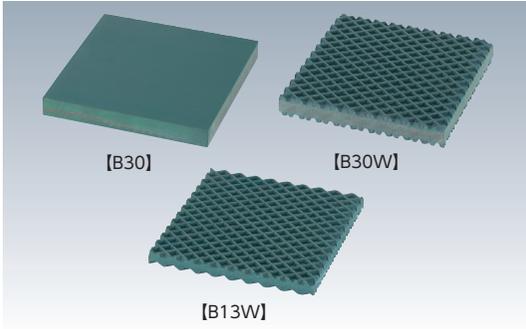


【耐熱温度】 -20℃～80℃


- B30 :柔らかいタイプの製品です。比較的荷重の少ないプレス機、パンチング機、建物上階での使用に適しています。
- B30W :大変柔らかいタイプの製品です。測定装置、試験装置、検査装置等周辺環境からの振動を防ぐ使用に適しています。
- B13W :大変柔らかいタイプで防振性能に優れた製品です。重ねてプレートセットとしての使用や、防振基礎の使用にも適しています。

仕様表

プレートタイプ	許容荷重 N/cm ²	摩擦係数 η	厚さ C mm	表面形状
B30	20～50	0.8	18	フラット
B30W	5～40	0.8	18	ワッフル
B13W	5～35	0.8	13	ワッフル

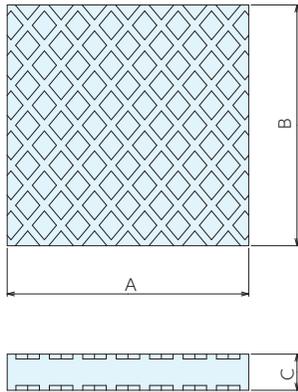

プレート別特性データ

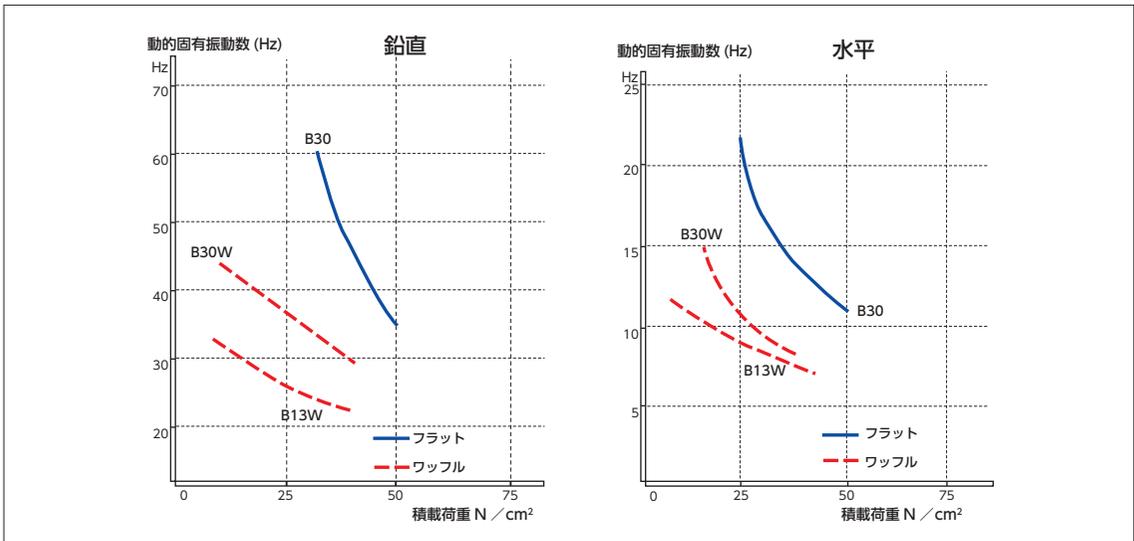

治具取組システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータリング
エレメント

フランジユニット

ミニバンパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

防振プレート B30/B30W/B13W

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE No.E-9925

RoHS対応

NBK® Bilz®

■寸法・価格表(B30)

タイプB30							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989537	B30-0050-050	50	50	25	47	0.5~ 1.2	1,640
989538	B30-0075-075	75	75	56	100	1.2~ 2.8	2,930
989539	B30-0100-050	100	50	50	90	1 ~ 2.5	2,880
989540	B30-0100-100	100	100	100	185	2 ~ 5	5,350
989541	B30-0150-075	150	75	112	205	2.3~ 5.6	5,850
989542	B30-0150-100	150	100	150	275	3 ~ 7.5	7,250
989543	B30-0150-150	150	150	225	425	4.5~ 11.2	10,200
989544	B30-0200-100	200	100	200	370	4 ~ 10	9,400
989545	B30-0250-150	250	150	375	690	7.5~ 18.7	16,000
989546	B30-0200-200	200	200	400	735	8 ~ 20	18,100
989547	B30-0250-250	250	250	625	1150	12.5~ 31.2	25,400
989548	B30-0500-100	500	100	500	920	10 ~ 25	20,300
989549	B30-0500-250	500	250	1250	2300	25 ~ 62.5	48,500
989550	B30-0500-500	500	500	2500	4600	50 ~125	96,500
989551	B30-1000-500	1000	500	5000	9200	100 ~250.0	192,000
989552	B30-R050	50	-	20	36	0.4~ 0.9	1,710
989553	B30-R075	75	-	44	80	0.9~ 2.2	3,280
989554	B30-R110	110	-	95	175	1.9~ 4.7	5,100
989555	B30-R150	150	-	176	325	3.6~ 8.8	9,400
989556	B30-R200	200	-	314	575	6.3~ 15.7	20,300
989557	B30-R238	238	-	450	810	8.9~ 22.2	22,400
989558	B30-R300	300	-	710	1300	14.2~ 35.3	44,900

■寸法・価格表(B30W)

タイプB30W							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989559	B30W-0050-050	50	50	25	47	0.2~ 1	1,640
989560	B30W-0075-075	75	75	56	100	0.3~ 2.2	2,930
989561	B30W-0100-050	100	50	50	90	0.3~ 2	2,880
989562	B30W-0100-100	100	100	100	185	0.5~ 4	5,350
989563	B30W-0150-075	150	75	112	205	0.6~ 4.4	5,850
989564	B30W-0150-100	150	100	150	275	0.8~ 6	7,250
989565	B30W-0150-150	150	150	225	425	1.2~ 9	10,200
989566	B30W-0200-100	200	100	200	370	1 ~ 8	9,400
989567	B30W-0250-150	250	150	375	690	1.9~ 15	16,000
989568	B30W-0200-200	200	200	400	735	2 ~ 16	18,100
989569	B30W-0250-250	250	250	625	1150	3.2~ 25	25,400
989570	B30W-0500-100	500	100	500	920	2.5~ 20	20,300
989571	B30W-0500-250	500	250	1250	2300	6.3~ 50	48,500
989572	B30W-0500-500	500	500	2500	4600	12.5~100	96,500
989573	B30W-1000-500	1000	500	5000	9200	25 ~200	192,000
989574	B30W-R050	50	-	20	36	0.1~ 0.7	1,710
989575	B30W-R075	75	-	44	80	0.3~ 1.7	3,280
989576	B30W-R110	110	-	95	175	0.5~ 3.8	5,100
989577	B30W-R150	150	-	176	325	0.9~ 7	9,400
989578	B30W-R200	200	-	314	575	1.6~ 12.5	20,300
989579	B30W-R238	238	-	450	810	2.3~ 17.7	22,400
989580	B30W-R300	300	-	710	1300	3.6~ 28.2	44,900

治具取付システム
(ローロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具

■寸法・価格表(B13W)

タイプB13W							
オーダーNo.	No.	A	B	面積 cm^2	質量g	許容荷重kN	価格
989581	B13W-0050-050	50	50	25	31	0.2~ 0.8	900
989582	B13W-0075-075	75	75	56	70	0.3~ 1.9	1,920
989583	B13W-0100-050	100	50	50	62	0.3~ 1.7	1,710
989584	B13W-0100-100	100	100	100	125	0.5~ 3.5	2,880
989585	B13W-0150-075	150	75	112	140	0.6~ 3.9	3,630
989586	B13W-0150-100	150	100	150	185	0.8~ 5.2	4,310
989587	B13W-0150-150	150	150	225	280	1.2~ 7.8	6,500
989588	B13W-0200-100	200	100	200	250	1 ~ 7	5,850
989589	B13W-0250-150	250	150	375	470	1.9~ 13.1	10,200
989590	B13W-0200-200	200	200	400	500	2 ~ 14	12,300
989591	B13W-0250-250	250	250	625	780	3.2~ 21.8	14,500
989592	B13W-0500-100	500	100	500	625	2.5~ 17.5	13,000
989593	B13W-0500-250	500	250	1250	1550	6.3~ 43.7	28,900
989594	B13W-0500-500	500	500	2500	3100	12.5~ 87.5	56,500
989595	B13W-1000-500	1000	500	5000	6250	25 ~175	112,000

■伝達率

