


防振ウェッジマウントEタイプ

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT No.E-9926

RoHS対応

NBK® Bilz®

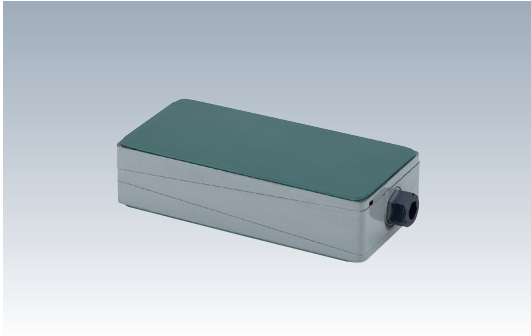

材 質 本体：FC250 滑り止めプレート：NBR
上面プレート：滑り止めプレート BS
底面プレート：滑り止めプレート BS

耐熱温度 - 20℃～+ 80℃


- 天面に滑り止めのニトリルゴムを貼り付けています。
- ストローク量が多いため、シムやライナーを削減できます。
- 小型～大型設備まで、広く使用されています。

【用途】

- 基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組付を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整。

【注意】

- Eタイプは防振機能はございません。

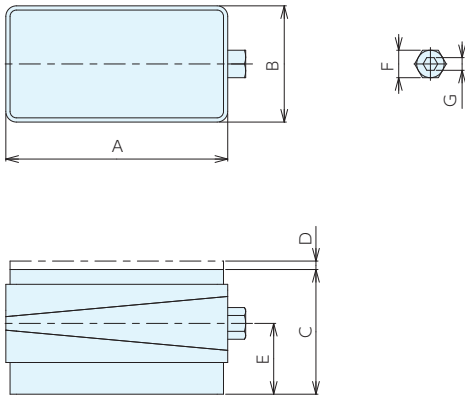

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	高さ		ストローク (揚程)	質量kg	価格
										最低	最高			
989682	PK1-E	105	55	36	9	33.5	13	6	16	36	45	9	1.1	24,000
989683	PK2-E	150	75	39	11	35.5	19	10	32.5	39	50	11	2.3	31,900
989684	PK3-E	200	95	44	10	38	19	12	54.9	44	54	10	5.1	47,100
989685	PK3-72-E	200	95	72	9	51	22	12	54.9	72	81	9	8.5	54,000
989686	PK4-E	200	200	45	12	39	27	14	116.4	45	57	12	9.5	67,500
989687	PK4-72-E	200	200	69	12	51	27	14	116.4	69	81	12	14	72,500
989688	PK5-E	200	250	69	17	51	27	14	145.5	69	86	17	17	89,000
989689	PK6-E	250	330	66	17	51	27	14	242	66	83	17	26.9	171,000
989690	PK7-E	300	400	65	20	51	32	17	355	65	85	20	52.5	288,000
989691	PK8-E	400	500	63	22	52.5	41	19	589	63	85	22	81	351,000
989692	PK9-E	500	600	104	27	90	50	22	887	104	131	27	177	775,000