

# 防振ウェッジマウントPKA(ボルトオンタイプ)

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT

No.E-9926

RoHS対応

NBK® Bilz®

治具段取システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

フランジユニット


クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

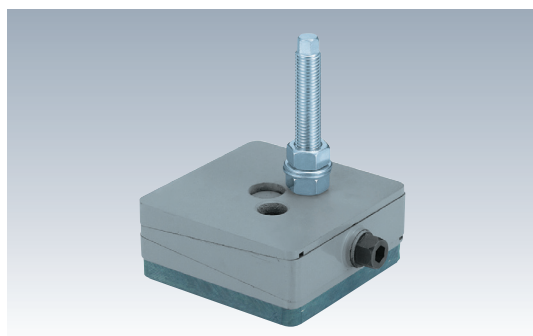


材 質 本体: FC250

PKA1-0 ~ PKA8-0: 底面プレート/防振プレート B0


PKA1-4 ~ PKA8-4: 底面プレート/防振プレート B4-1

表面処理 本体: 塗装 耐熱温度 - 20℃ ~ + 80℃

- 機械とマウントを固定できるタイプです。
- 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レベルリングウェッジマウントです。
- 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。
- 固定ネジは、フレキシブル接続用レベルリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。

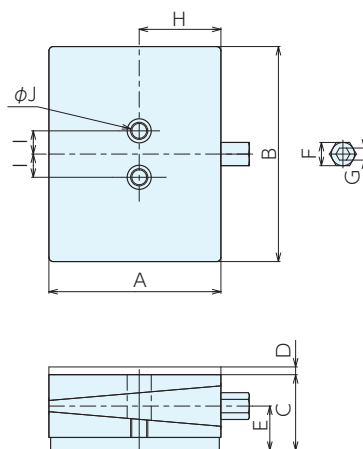

## ■プレート別特性データ

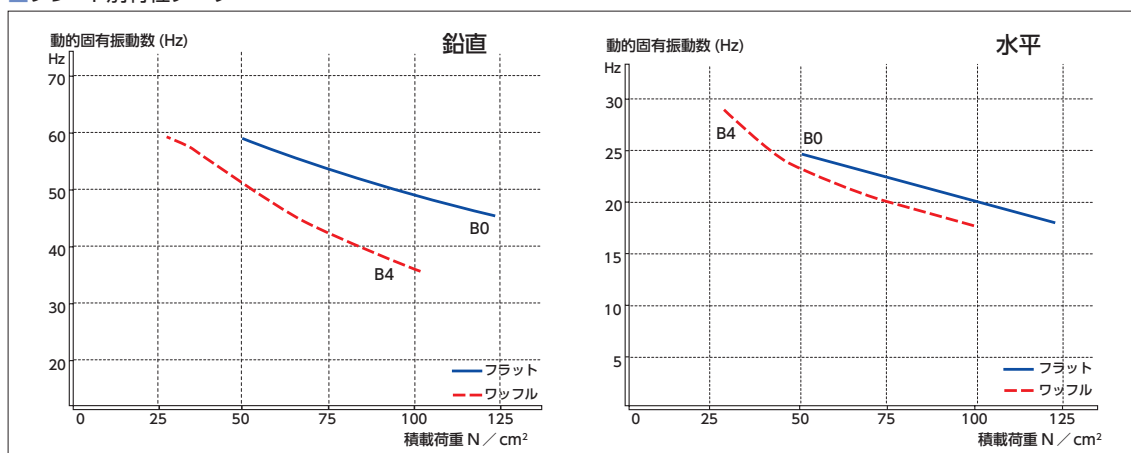

# 防振ウェッジマウントPKA(ボルトオンタイプ)

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT No.E-9926

RoHS対応

NBK® Bilz®

## 仕様・価格表

| オーダーNo. | No.       | A   | B   | C   | D  | E    | F  | G  | H   |
|---------|-----------|-----|-----|-----|----|------|----|----|-----|
| 989704  | PKA1-0    | 115 | 115 | 56  | 8  | 37.5 | 19 | 10 | 50  |
| 989705  | PKA2-0    | 150 | 150 | 58  | 10 | 39   | 22 | 12 | 60  |
| 989706  | PKA3-0    | 200 | 200 | 57  | 12 | 39   | 27 | 14 | 75  |
| 989707  | PKA3-72-0 | 200 | 200 | 81  | 12 | 51   | 27 | 14 | 75  |
| 989708  | PKA4-0    | 200 | 250 | 79  | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 95  |
| 989709  | PKA5-0    | 250 | 330 | 79  | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 125 |
| 989710  | PKA6-0    | 300 | 400 | 80  | 20 | 52.5 | 32 | 17 | 150 |
| 989711  | PKA7-0    | 400 | 500 | 80  | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 200 |
| 989712  | PKA8-0    | 500 | 600 | 154 | 22 | 90   | 50 | 22 | 255 |
| 989713  | PKA1-4    | 115 | 115 | 56  | 8  | 37.5 | 19 | 10 | 50  |
| 989714  | PKA2-4    | 150 | 150 | 58  | 10 | 39   | 22 | 12 | 60  |
| 989715  | PKA3-4    | 200 | 200 | 57  | 12 | 39   | 27 | 14 | 75  |
| 989716  | PKA3-72-4 | 200 | 200 | 81  | 12 | 51   | 27 | 14 | 75  |
| 989717  | PKA4-4    | 200 | 250 | 79  | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 95  |
| 989718  | PKA5-4    | 250 | 330 | 79  | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 125 |
| 989719  | PKA6-4    | 300 | 400 | 80  | 20 | 52.5 | 32 | 17 | 150 |
| 989720  | PKA7-4    | 400 | 500 | 80  | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 200 |
| 989721  | PKA8-4    | 500 | 600 | 154 | 22 | 90   | 50 | 22 | 255 |

| No.       | I   | J   | 許容荷重kN | 高さ  |     | ストローク<br>(揚程) | 質量kg | 価格      |
|-----------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------|------|---------|
|           |     |     |        | 最低  | 最高  |               |      |         |
| PKA1-0    | 24  | M16 | 15     | 56  | 64  | 8             | 3    | 41,800  |
| PKA2-0    | 23  | M18 | 25     | 58  | 68  | 10            | 5.4  | 55,500  |
| PKA3-0    | 27  | M20 | 47     | 57  | 69  | 12            | 9.3  | 75,500  |
| PKA3-72-0 | 27  | M20 | 47     | 81  | 93  | 12            | 14.9 | 85,000  |
| PKA4-0    | 27  | M20 | 58     | 79  | 97  | 18            | 16.6 | 98,000  |
| PKA5-0    | 105 | M24 | 97     | 79  | 97  | 18            | 27.2 | 185,000 |
| PKA6-0    | 100 | M24 | 142    | 80  | 100 | 20            | 52.3 | 309,000 |
| PKA7-0    | 130 | M24 | 236    | 80  | 100 | 20            | 83   | 443,000 |
| PKA8-0    | 150 | M30 | 355    | 154 | 176 | 22            | 180  | 820,000 |
| PKA1-4    | 24  | M16 | 12     | 56  | 64  | 8             | 3    | 41,800  |
| PKA2-4    | 23  | M18 | 21     | 58  | 68  | 10            | 5.4  | 55,500  |
| PKA3-4    | 27  | M20 | 38     | 57  | 69  | 12            | 9.3  | 75,500  |
| PKA3-72-4 | 27  | M20 | 38     | 81  | 93  | 12            | 14.9 | 85,000  |
| PKA4-4    | 27  | M20 | 48     | 79  | 97  | 18            | 16.6 | 98,000  |
| PKA5-4    | 105 | M24 | 81     | 79  | 97  | 18            | 27.2 | 185,000 |
| PKA6-4    | 100 | M24 | 118    | 80  | 100 | 20            | 52.3 | 309,000 |
| PKA7-4    | 130 | M24 | 197    | 80  | 100 | 20            | 83   | 443,000 |
| PKA8-4    | 150 | M30 | 296    | 154 | 176 | 22            | 180  | 820,000 |

※ボルトは付属していませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)より選定して下さい。

治具段取システム  
(Q-ロッキング)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

フランプユニット

フレキシブルレベリング  
パーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具