


防振ウェッジマウントPKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT

No.E-9926

RoHS対応


NBK® Bilz®



材 質 本体:FC250 底面プレート:防振プレート B0

表面処理 本体:塗装 耐熱温度 -20℃~+80℃

- 機械とマウントを固定できるタイプです。
- 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。

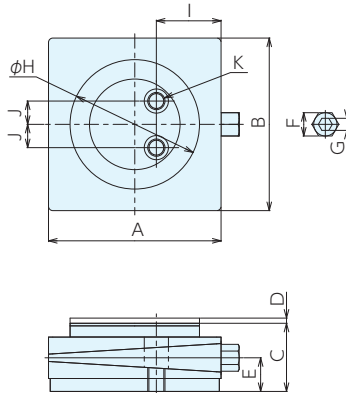

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H
989731	PKAK1-0	115	115	66	8	37.5	19	10	110
989732	PKAK2-0	150	150	73	10	39	22	12	150
989733	PKAK3-0	200	200	73	12	39	27	14	150
989734	PKAK4-0	200	250	95	18	51.5	27	14	150

No.	I	J	K	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	質量kg	価格
					最低	最高			
PKAK1-0	50	24	M16	15	66	74	8	3.4	56,500
PKAK2-0	60	23	M18	25	73	83	10	6.6	72,500
PKAK3-0	75	27	M20	47	73	85	12	11.8	94,000
PKAK4-0	95	27	M20	58	95	113	18	18.9	120,000

※ボルトは付属していませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)より選定して下さい。

プレート別特性データ

