

高性能エアマウント AMG

AIRSPRING INSULATOR No.E-9928

RoHS対応

NBK®





■特長

- ハイダンピング機構により揺れをすばやく減衰できます。
- 特殊水平機構により優れた除振性能を発揮できます。
- 全長は全て同じ高さです。
- オートレベリング機能により偏荷重にも対応できます。
- クリーンルームでのご使用もできます。
(集中排気: オプション)
- 過大浮上防止機構付

■用途

- 電子顕微鏡用 (走査型・透過型顕微鏡)
- 半導体製造装置、検査装置 (ステッパー・FIB装置)
- 化学分析機器 (薄膜硬度計・磁気共鳴装置)
- 各種精密検査・測定機・ステージ




■仕様・価格表


オーダーNo.	No.	A	B	C	D	製品質量1個(4個)	許容荷重(4マウント)		4個1組 価格
						kg	kg	N	
116411	AMG070	125	90	185	10	3.5 (14.0)	~ 420	~ 4116	都度見積
116412	AMG100	150	120		10	5.2 (20.8)	~ 730	~ 7154	都度見積
116413	AMG200	200	160		10	8.3 (33.2)	~1300	~12740	都度見積
116414	AMG500	250	200		14	16.6 (66.4)	~3000	~29400	都度見積
116415	AMG800	320	250		18	28.1(112.4)	~4700	~46060	都度見積

■性能

◆振動伝達率(AMG100 ユニット:500kg 搭載時)
水平1.5Hz 鉛直2.5Hz

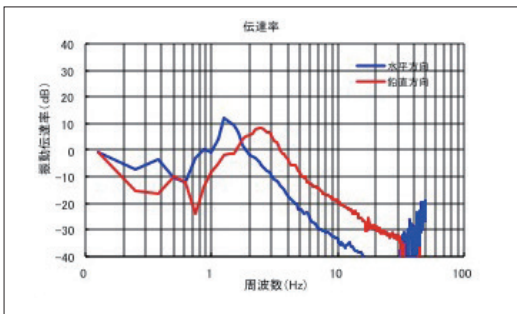

◆振動波形(AMG100 ユニット:500kg 搭載時)
一般的:約4sec→高性能:約1.5sec

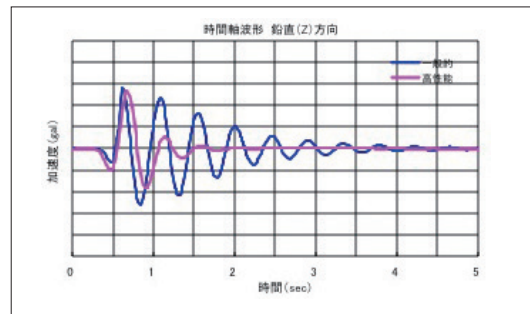

使用圧力範囲: 0.1~0.4 (MPa) / 固有振動数: 水平1.5Hz 鉛直 2.5Hz 以下

■使用例

