



防振フットジャッキ

RoHS対応

VIBRATION ISOLATION FOOT JACK No.E-9941

NBK®



材質 BFJ:SS400 BFJ-S:SUS304
パッド:ポリウレタン製防振パッド
表面処理 BFJ:電着塗装 BFJ-S:電解研磨


●各種産業機械の防振・除振

BFJ	
BFJ08060-017, BFJ12070-032 BFJ16070-045, BFJ20100-045	防振パッドGSD0300を使用
BFJ12070-060, BFJ16070-090 BFJ20100-090	防振パッドGSD0600を使用
BFJ12070-135, BFJ16070-200 BFJ20100-200	防振パッドGSD1300を使用


BFJ-S	
BFJ08060S-017, BFJ12070S-030 BFJ16070S-045, BFJ20100S-045	防振パッドGSD0300を使用
BFJ12070S-060, BFJ16070S-085 BFJ20100S-085	防振パッドGSD0600を使用
BFJ12070S-135, BFJ16070S-195 BFJ20100S-195	防振パッドGSD1300を使用

- レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
- ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
- ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
- 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。

伝達特性グラフ

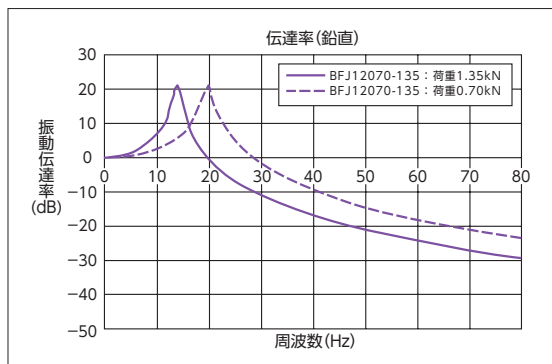

使用例

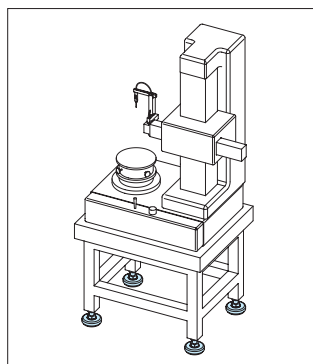

⚠ 取付上の注意

- ・レベル調整後、ナットを締めてジャッキを固定してご使用ください。固定されていないと、性能が発揮されない事があります。

防振フットジャッキ

RoHS対応

VIBRATION ISOLATION FOOT JACK No.E-9941


NBK®

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g	許容荷重kN	価格
100933	BFJ08060-017	M8×1.25	60	81	5.5	15.5	40	13	70	0.09~0.17	1,150
100934	BFJ12070-032	M12×1.75	70	93.5	8	15.5	50	19	150	0.17~0.32	1,420
100935	BFJ12070-060	M12×1.75	70	93.5	8	15.5	50	19	150	0.32~0.6	1,420
100936	BFJ12070-135	M12×1.75	70	93.5	8	15.5	50	19	150	0.70~1.35	1,450
100937	BFJ16070-045	M16×2	70	96.5	10	16.5	60	24	250	0.25~0.45	2,030
100938	BFJ16070-090	M16×2	70	96.5	10	16.5	60	24	250	0.45~0.9	2,100
100939	BFJ16070-200	M16×2	70	96.5	10	16.5	60	24	250	1.00~2	2,370
101984	BFJ20100-045	M20×2.5	100	130.5	13	17.5	60	30	400	0.25~0.45	2,250
101985	BFJ20100-090	M20×2.5	100	130.5	13	17.5	60	30	400	0.45~0.9	2,250
101986	BFJ20100-200	M20×2.5	100	130.5	13	17.5	60	30	400	1.00~2	2,250
101987	BFJ08060S-017	M8×1.25	60	81	5.5	15.5	40	13	70	0.09~0.17	1,950
101988	BFJ12070S-030	M12×1.75	70	94.5	8	16.5	50	19	150	0.16~0.3	2,510
101989	BFJ12070S-060	M12×1.75	70	94.5	8	16.5	50	19	150	0.31~0.6	2,510
101990	BFJ12070S-135	M12×1.75	70	94.5	8	16.5	50	19	150	0.70~1.35	2,510
101991	BFJ16070S-045	M16×2	70	97.5	10	17.5	60	24	260	0.23~0.45	3,900
101992	BFJ16070S-085	M16×2	70	97.5	10	17.5	60	24	260	0.45~0.85	3,900
101993	BFJ16070S-195	M16×2	70	97.5	10	17.5	60	24	260	1.00~1.95	3,900
101994	BFJ20100S-045	M20×2.5	100	131.5	13	18.5	60	30	420	0.23~0.45	4,370
101995	BFJ20100S-085	M20×2.5	100	131.5	13	18.5	60	30	420	0.45~0.85	4,370
101996	BFJ20100S-195	M20×2.5	100	131.5	13	18.5	60	30	420	1.00~1.95	4,370

プレート別特性データ

BFJ

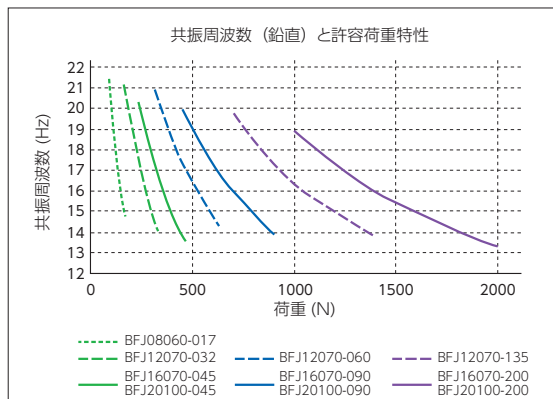

BFJ-S

