


レベリングブロックBW型


LEVELLING JACKS (TYPE BW) No.E-9123

RoHS対応

NBK®

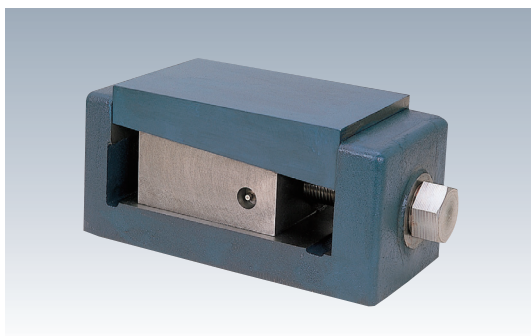

- ダクタイル鋳物製で強靱です。
- スラストローラーベアリングが使用してあり操作がスムーズです。
- BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。

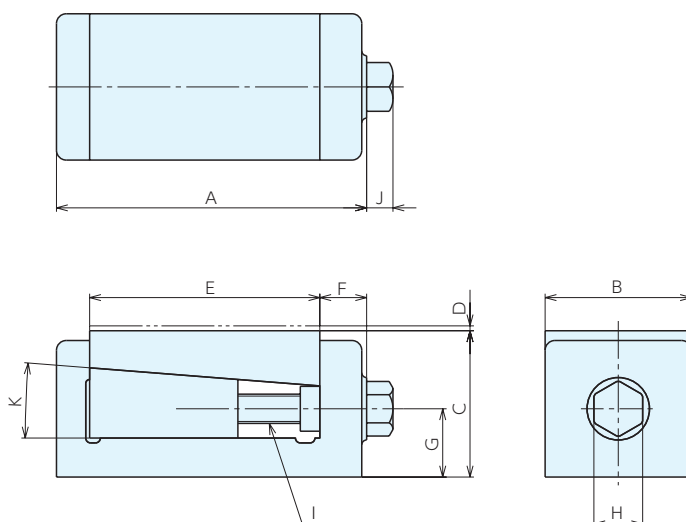

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
BW10	318	150	150	5	236	48	70	50	M30×3.5(並目)	27	4°30′
BW20	318	150	150	5	236	48	70	50	M30×3.5(並目)	27	4°30′
BW30	420	300	175	5	312	53	85	65	M42×3 (細目)	35	4°
BW60	610	300	225	6	480	70	110	80	M56×4 (細目)	38	3°26′
BW100	695	340	245	6	540	90	120	85	M60×2 (細目)	38	2°13′

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 904912	BW10	100	150	155	5	0.28	41	132,000
* 903202	BW20	200	150	155	5	0.28	41	164,000
900091	BW30	300	175	180	5	0.21	147	560,000
900092	BW60	600	225	231	6	0.24	255	1,110,000
961922	BW100	1000	245	251	6	0.08	375	1,630,000