

四ツ爪

RoHS対応

TURNING & BORING JAWS No.E-9390

治具段取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータ
エレメント

クランプユニット


クランプレグパーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具

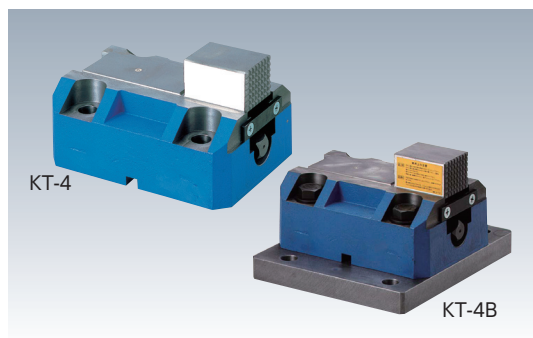


■付属品

KT-4




- 後退止めキー : 1 個
- キー止め板 : 1 個
- Tスロットボルト : 4 本
- フランジナット : 4 個

KT-4B



ガイドブロック: 1 個
22, 24, 28mm の
いずれかが付きます。
選定してください。


■使用例

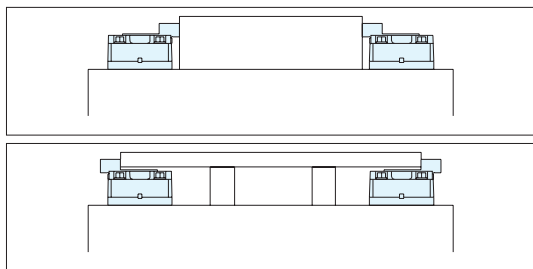

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	対象機種	適合T溝巾	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
945463	KT4	立旋盤	22	240	180	142	92	97	2	138	80	45	150	27.5
951904	KT4B	門型機	22.24.28	240	180	142	92	97	2	138	80	45	150	27.5

No.	L	M	N	O	P	Q	R	S	T(並目)	U	V	W	質量kg	締付力kN	価格
KT4	125	72.5	225	60	55	43	42	22	M20×2.5	21.6	-	-	29	40	228,000
KT4B	125	250	300	60	55	43	42	22	M20×2.5	30	25	160	45	40	264,000

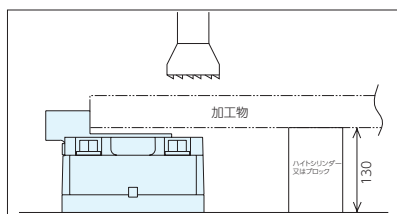




- 爪の上面には加工物を直接当てないようにしてください。
- ハイトシリンダー、ブロック等でかさ上げをしてください。
- 本機テーブルに固定できない時はプレーンクランプ等を御使用ください。

【材質】 本体: FCD500 爪: SCM420 ベース: S45C



【熱処理】 本体: 焼鈍 爪: 焼入 HRC57

【表面処理】 本体: 塗装

●最大締付力40kN(締付トルク: 190N・m)



KT4



KT4B