




アジャストクランプ

ADJUST CLAMPS No.E-9446, E-9447

RoHS対応

ERON® AMF®

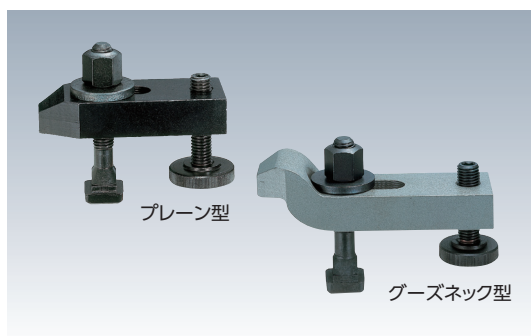

仕様・価格表

プレーン型

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	適合T溝巾	クランプ距離	クランプストローク	質量kg	価格
* 915965	APC10080	10	20.5-39.5	8-32	0.34	11,300
* 915966	APC12100	12	28 -54	10-40	0.7	13,000
* 915967	APC14100	14	28 -54	10-38	0.72	13,000
* 915968	APC16125	16	35 -62	13-48	1.4	17,800
* 915969	APC18125	18	35 -62	13-46	1.4	18,700
* 915970	APC20160	20	41 -79	16-65	2.6	29,100
* 915971	APC22160	22	41 -79	16-65	2.77	29,200

グーズネック型

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	適合T溝巾	クランプ距離	クランプストローク	質量kg	価格
* 915972	GPC10100	10	41.5- 62.5	22-46	0.44	15,200
* 915973	GPC12125	12	51 - 77	28-58	0.91	17,500
* 915974	GPC14125	14	51 - 77	28-56	0.93	17,500
* 915975	GPC16160	16	60.5- 92.5	36-71	1.86	23,700
* 915976	GPC18160	18	60.5- 92.5	36-69	1.88	23,900
* 915977	GPC20200	20	70 -118	43-92	3.32	37,300
* 915978	GPC22200	22	70 -118	43-92	3.35	37,600

部品構成

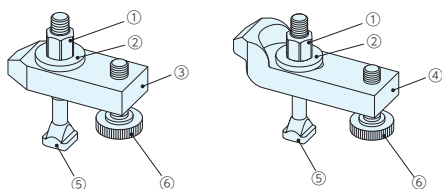


部品構成	
①	クランプナット
②	平座金
③	クランプバー(プレーン型)
④	クランプバー(グーズネック型)
⑤	Tスロットボルト
⑥	サポートスクリュー

プレーン型

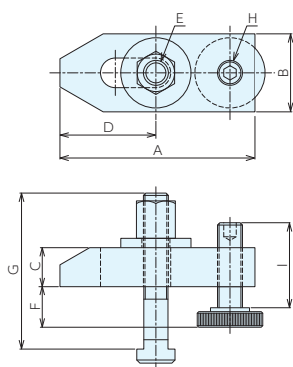

グーズネック型

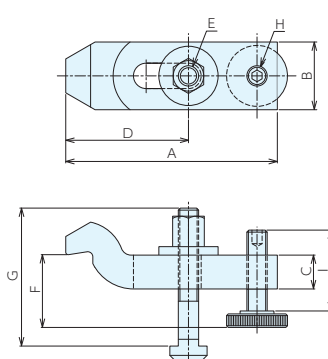■サイズ表
プレーン型

No.	A	B	C	D	E(並目)	F	G	H(並目)	I
APC10080	80	30	15	20.5-39.5	M10×1.5	8-32	80	M10×1.5	39
APC12100	100	40	20	28 -54	M12×1.75	10-40	100	M12×1.75	49
APC14100	100	40	20	28 -54	M12×1.75	10-38	100	M12×1.75	49
APC16125	125	50	25	35 -62	M16×2	13-48	125	M16×2	55
APC18125	125	50	25	35 -62	M16×2	13-46	125	M16×2	55
APC20160	160	60	30	41 -79	M20×2.5	16-65	160	M20×2.5	69
APC22160	160	60	30	41 -79	M20×2.5	16-65	160	M20×2.5	69

グーズネック型

No.	A	B	C	D	E(並目)	F	G	H(並目)	I
GPC10100	100	30	15	41.5- 62.5	M10×1.5	22-46	80	M10×1.5	39
GPC12125	125	40	20	51 - 77	M12×1.75	28-58	80	M12×1.75	49
GPC14125	125	40	20	51 - 77	M12×1.75	28-56	100	M12×1.75	49
GPC16160	160	50	25	60.5- 92.5	M16×2	36-71	100	M16×2	55
GPC18160	160	50	25	60.5- 92.5	M16×2	36-69	125	M16×2	55
GPC20200	200	60	30	70.0-118	M20×2.5	43-92	125	M20×2.5	69
GPC22200	200	60	30	70 -118	M20×2.5	43-92	125	M20×2.5	69