

Q-ロックエレメント／ピン (サイドネジ式シングルタイプ)

Q-LOCK ELEMENTS PAT.P No.E-9659C



RoHS対応

ERON®



材質 本体:SCM440

- サイド操作シングルタイプピン
- 本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いができます。
- 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
- 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。



仕様・価格表


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F±0.005	G	H	I	J	K
* 102268	QLTSS26P	70	36	58	12	20.5	26	5	26	58	20	7
* 102269	QLTSS40P	108	58	83.5	14.5	30	37	7	40	86	30	11

No.	L	M H ⁸	N	O	P	Q	クランプ力 kN	操作トルク N・m	質量g	価格
QLTSS26P	24	6	6	13	19.5	11	8	23	720	41,600
QLTSS40P	35	10	10	18.5	26.5	17	20	80	2100	58,000


φM用位置決めピンは、付属しておりません。P84のノックピン エア抜き溝付をご利用ください。

■取付加工寸法

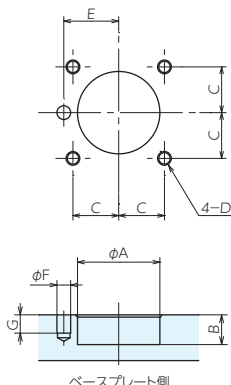

No.	A	B	C	D	E	F	G
QLTSS26P	36 ^{+0.016} ₀	13	20	M 6深さ12	24±0.015	6 ^{+0.018} ₀	8
QLTSS40P	58 ^{+0.019} ₀	15.5	30	M10深さ20	35±0.015	10 ^{+0.022} ₀	10

■使用例



小物ワーク用交換治具を多数個配置