

# Q-ロック内蔵プレート本体(油圧) RoHS対応

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659X

治具取システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット


クランプピンパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器



作業工具

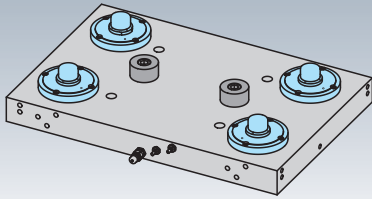

| 材 質 | 熱処理 | 表面処理 |
|-----|-----|------|
|-----|-----|------|

| 部品名        | 材質                               | 熱処理   | 表面処置   |
|------------|----------------------------------|-------|--------|
| プレート       | S50C                             | HRC55 | -      |
| Q-ロックエレメント | SCM440                           | HRC55 | 無電解メッキ |
| ハイトシリンダー   | SCM420<br>SCM415<br>(MCQ0540Hのみ) | HRC60 | 黒染め    |

- プレートに組込まれた位置決めユニット(Q-ロックエレメント)と外段取り用プレート(別売)の組合せで、位置決め・クランプを行います。
- 繰返し位置決め精度は3 $\mu$ mです。

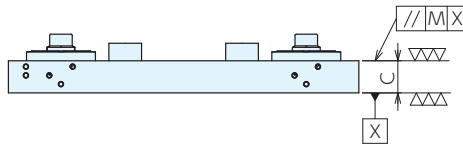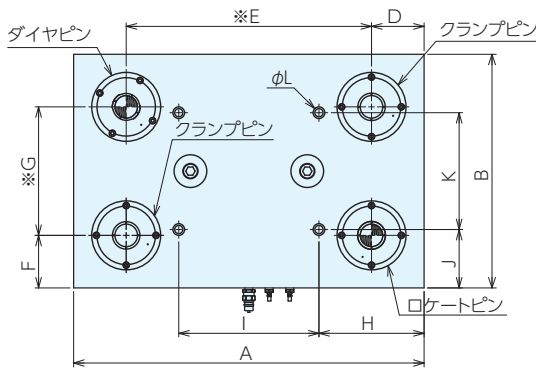

※ 寸法部の公差は

● のみ $\pm 0.015$ ● 以外 $\pm 0.05$ 

## ■ サイズ表

| No.      | A    | B   | C  | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L    | M    |
|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| MCQ0540H | 500  | 400 | 55 | 80  | 340 | 80  | 240 | 160 | 180 | 75  | 250 | M12用 | 0.02 |
| MCQ0640H | 600  | 400 | 55 | 90  | 420 | 90  | 220 | 180 | 240 | 100 | 200 | M12用 | 0.02 |
| MCQ1060H | 1000 | 600 | 55 | 100 | 800 | 100 | 400 | 200 | 200 | 150 | 300 | M16用 | 0.02 |

## ■ 仕様・価格表

| オーダーNo. | No.      | Q-ロックエレメント |           |           | 適合プレート     | 質量kg | 価格        |
|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|
|         |          | ロケートピン     | ダイヤピン     | クランプピン    |            |      |           |
| 122191  | MCQ0540H | QLH32SRP1  | QLH32SDP1 | QLH32SCP1 | MCQ0540H-F | 90   | 1,380,000 |
| 122192  | MCQ0640H | QLH40SRP1  | QLH40SDP1 | QLH40SCP1 | MCQ0640H-F | 110  | 1,540,000 |
| 122193  | MCQ1060H | QLH40SRP1  | QLH40SDP1 | QLH40SCP1 | MCQ1060H-F | 263  | 2,440,000 |