


スプリングスリーブ

SPRING BODIES No.E-1106

RoHS対応

NBK®

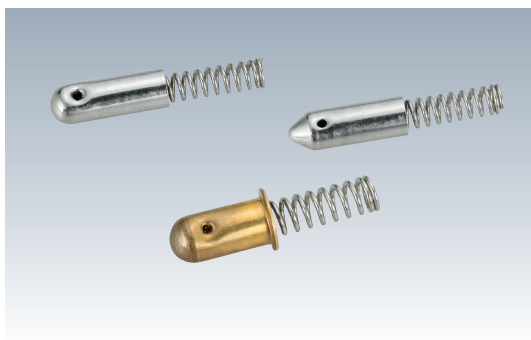


材質 表面処理


No.	本体	スプリング
PSL	スチール	SUS301
PSL-C	ニッケルメッキ	
PSL-S	SUS305	
PSL-SC		
PSL-BC	黄銅 ニッケルメッキ	

●使用温度範囲は、-30℃～+250℃です。


球形



円錐形



球形、
カラー付



■球形 仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	E	F	荷重 (N) min./max.	パネ定数 (N/mm)	質量g	単品価格	
										1～9個	10個以上
* 111719	PSL2216	2.2	16	7.8	12	10.5	2.2/ 3	0.53	0.13	130	110
* 111720	PSL2608	2.6	8	3.8	6.5	5.2	1.1/ 2	0.7	0.07	130	110
* 111721	PSL3012	3	12	6	9	8.7	6.2/ 6.8	2	0.18	130	110
* 111722	PSL3016	3	16	8.5	13	10.7	4.8/ 8.4	1.6	0.23	130	110
* 111723	PSL3412	3.4	12	6	9	7.8	5 / 7	1.69	0.18	130	110
* 111724	PSL3415	3.4	15	7.3	12	8.2	5.9/13.3	1.95	0.23	130	110
* 111725	PSL4014	4	14	8	12	9	5 /12.3	2.45	0.41	130	110
* 111726	PSL5016	5	16	8	13	10.4	8 /15	2.7	0.59	170	150
* 111727	PSL3016S	3	16	8	13	10.6	4.8/ 8.6	1.6	0.22	130	110
* 111728	PSL3618S	3.6	18	9	15	11.5	6.7/14.5	2.24	0.36	130	110
* 111729	PSL4016S	4	16	7.5	13	11.4	8 /12.3	2.7	0.37	170	150

■円錐形 仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A	B	C	E	F	荷重 (N) min./max.	パネ定数 (N/mm)	質量g	単品価格	
										1～9個	10個以上
* 111730	PSL2216C	2.2	16	7.8	12	10.5	2.2/3	0.53	0.12	130	110
* 111731	PSL3011C	3	11	5	9	6.7	1.6/3.4	0.78	0.11	130	110
* 111732	PSL3016C	3	16	8.5	13	10.7	4.8/8.4	1.6	0.23	130	110

■球形、カラー付 仕様・価格表

* 標準在庫品 * 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	荷重 (N) min./max.	パネ定数 (N/mm)	質量g	単品価格	
											1～9個	10個以上
* 111733	PSL3013BC	3	13	6.3	4	10	9	5.3/7	1.75	0.2	130	110
* 111734	PSL3013SC	3	13	7	4.1	10	8.9	5.3/7.2	1.75	0.19	170	150

■使用例



治具取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

フランジナット

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具