

レベリングジャッキ




RoHS対応

LEVELLING JACKS No.E-9123J

NBK® ERON®



- 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
- アンカーボルトで固定できます。
- FCD450のダクタイル製ベースが使用しており、強度抜群です。
- 球面受頭が精度調整をスムーズにします。
- 荷重に対する変位値が少ない。(50kNで0.03mm)

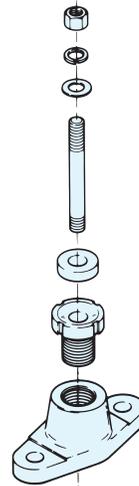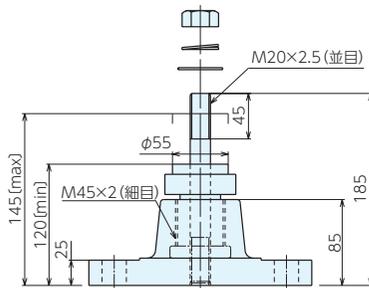

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重 kN	高さ		ストローク (揚程)	ネジ径 (細目)	作動荷重 kN	質量 kg	価格
			最低	最高					
* 900094	JM1	50	120	145	25	M45×2	25	6	21,900

