


## クイックロック

RoHS対応


QUICK ACTION FIXTURE LOCKS No.E-9250Q,E-9250QB

ERON®

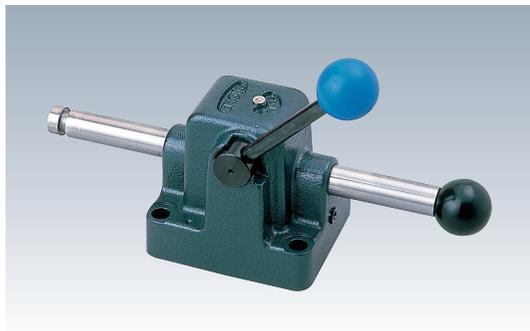


ねじと比較して


クランプ時間 50%短縮



工具レス




カムロック機構

約2mm  
前進パンピングでワークを  
クランプするまで前進  
(パンピング仕様のみ)

部品名	材質	熱処理	表面処理
本体	FC200	-	-
センターバー	S45C	焼入 HRC55	-

- クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。
- カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。

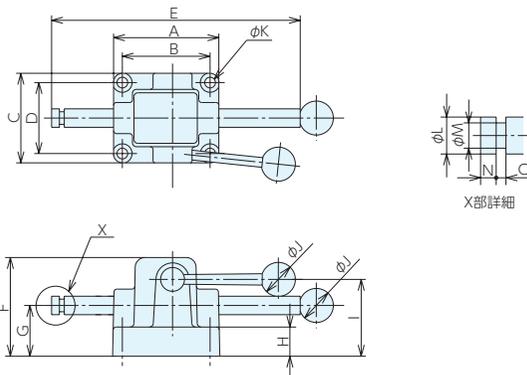

## ■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
QCL2	84	64	81	58	230	75	38	19.5	56	35	10	12.5	8.5	5	5
QCL9	110	90	94	73	255	101.5	52.5	28.5	79	35	11	19	13	8	5
QCL2PA	84	64	81	58	230	75	38	19.5	56	35	10	12.5	8.5	5	5
QCL9PA	110	90	94	73	255	101.5	52.5	28.5	79	35	11	19	13	8	5

## ■仕様・価格表 スタンダード仕様

\* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	クランプ高さ	クランプ範囲	最大操作荷重 kN	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 900534	QCL2	75	12-146	0.3	5	1.7	34,000
* 900535	QCL9	101.5	14-145	0.3	6.5	3.6	41,800

## ■仕様・価格表 パンピング仕様

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	クランプ高さ	クランプ範囲	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 900377	QCL2PA	75	12-146	0.3	5	1.7	42,000
* 900378	QCL9PA	101.5	14-145	0.3	6.5	3.6	55,000


## ■部品構成

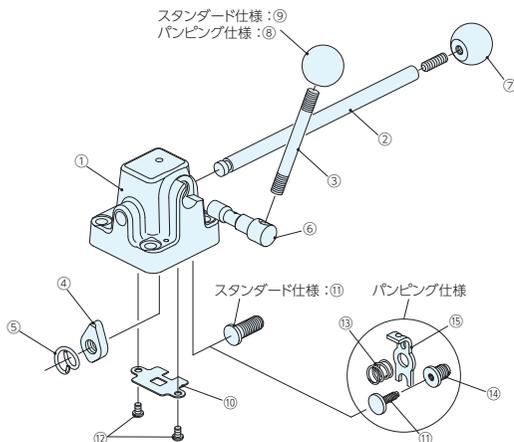


## 部品構成

部品構成
① 本体
② バー
③ ハンドル
④ ロッキングリング
⑤ スプリング
⑥ クランク
⑦ ニギリ玉(黒)
⑧ ニギリ玉(黒)
⑨ ニギリ玉(赤)
⑩ 止め板
⑪ アジャストボルト
⑫ 止め板用ねじ
⑬ PAスプリング
⑭ PAアジャストボルト
⑮ PA送り板

## ■使用例




加工物継手

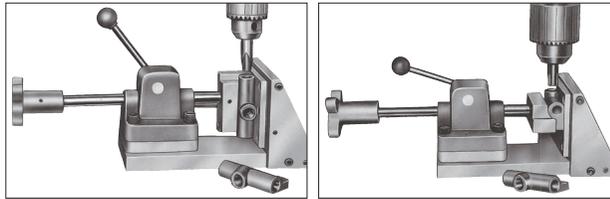

上の写真は QCL9PA を使い継手穴あけタッピングの専用バイスを作り能率倍増した例


## ■使用方法

センターバーの先端にお客様でご用意されたアタッチメントを取り付けてご使用ください。

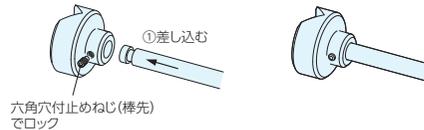


六角穴付止めねじ(棒先)でロック

## スタンダード仕様

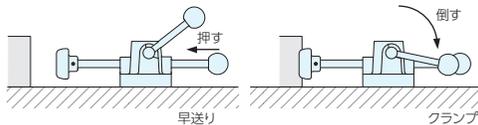

センターバーを押し、ワークに押し当てて、ハンドルを倒します。内部のカムロック機構により、クランプされます。

## パンピング仕様

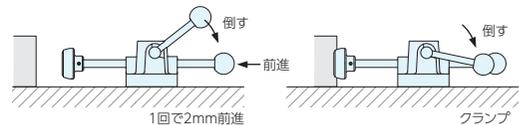

ハンドルを1回倒すとセンターバーが約 2mm 前進します。ワークに当たるまでハンドルを動かし、ワークに当たった時点で内部のカム機構が動き、クランプされます。

## ■部品価格表

## バー (分解図 No. ②)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	941990	QCL2-BA	3,860
QCL-9,9PA	941991	QCL9-BA	5,650

## ロックリング (分解図 No. ④)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	932988	EVS75-LR	3,480
QCL-9,9PA	932990	EVS150-LR	3,720

## クランク (分解図 No. ⑥)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	932995	EVS75-CR	6,400
QCL-9,9PA	933001	EVS150-CR	6,400

## アジャストボルト (分解図 No. ⑪)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2	941973	EVS75-AJ	4,440
QCL-2A	941974	EPA75-AJ	4,440
QCL-9	941975	EVS150-AJ	4,440
QCL-9PA	941992	QCL9PA-AJ	3,860

## PA アジャストボルト (分解図 No. ⑭)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2PA	941985	EPA75-AJ-P	1,740
QCL-9PA	941994	QCL9PA-AJ-P	1,520

## ハンドル (分解図 No. ③)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	932983	EVS75-HN	1,740
QCL-9,9PA	932986	EVS150-HN	1,740

## スプリング (分解図 No. ⑤)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	932992	EVS75-SPR	3,480
QCL-9,9PA	932993	EVS150-SPR	3,480

## ニギリ玉 (分解図 No. ⑦)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	941961	EVS75-NB-BK	1,910
QCL-9,9PA	941963	EVS100-NB-BK	1,910

## ニギリ玉 (分解図 No. ⑧)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2PA,9PA	941963	EVS100-NB-BK	1,910

## ニギリ玉 (分解図 No. ⑨)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,9	941966	EVS75-NB-R	1,920

## 止め板 (分解図 No. ⑩)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	941977	EVS75-TP	470
QCL-9,9PA	941993	QCL9-TP	410

## PA スプリング (分解図 No. ⑬)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2PA	941982	EPA75-SPR-P	2,300
QCL-9PA	941984	EPA150-SPR-P	2,300

## PA 送り板 (分解図 No. ⑮)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2PA	941987	EPA75-OP-P	1,740
QCL-9PA	941995	QCL9PA-OP-P	1,520