


クランプマスターバイス

QUICK ACTION DRILL PRESS VISES No.E-9250


RoHS対応



EVSタイプ

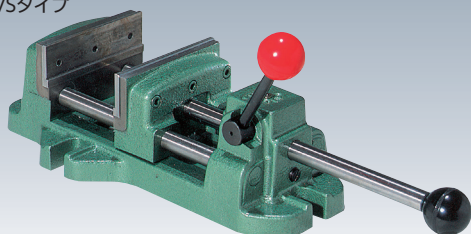

EPAタイプ

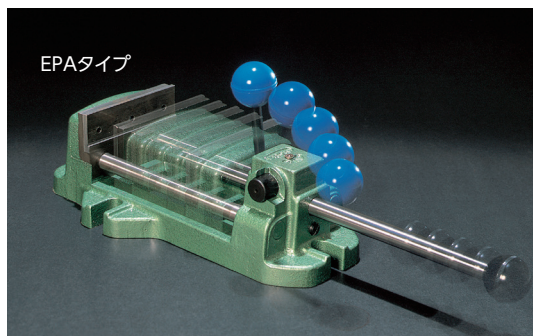

カムロック機構でスピード開閉!!

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
(EVS,EPA) 75-3	238	82	80	104	122	76	18	277.5~357.5	56	113	48
(EVS,EPA) 100-4	300	108	108	128	162	89	22	352 ~462	71	113	60
(EVS,EPA) 150-6	374	156	155	187	225	99	22	433 ~579	80.5	124.5	73
EVS200-8	454	207	205	234	274	114	25	407 ~703	95	139	85



No.	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
(EVS,EPA) 75-3	4~ 78	40	5	19	37.75	32	38	56	15	83	130	50	13	12.5	35
(EVS,EPA) 100-4	4~120	41	5	29	41.25	40	55	70	17	83	182	40	14	15.5	35
(EVS,EPA) 150-6	4~160	44	5	29	49.5	40	54	108	19	122	221	68	18	19	35
EVS200-8	4~210	51	5	29	51.5	50	69	152	22	150	260	87	18	25	40

■仕様・価格表


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	口巾	口深	口開	パンピング	締付力kN	質量kg	価格
* 900514	EVS 75-3	82	38	78	ナシ	5	4.5	39,000
* 900515	EVS100-4	108	40	120	ナシ	5	8.3	43,700
* 900516	EVS150-6	156	50	160	ナシ	6.5	14.0	57,500
* 900517	EVS200-8	207	50	205	ナシ	7	23.0	87,000
* 900518	EPA 75-3	82	38	78	付	5	4.5	46,900
* 900519	EPA100-4	108	40	120	付	5	8.3	50,500
* 900520	EPA150-6	156	50	160	付	6.5	14.0	64,500

スタンダードメカニズム

PAタイプは全部
ハンドル玉が黒です。PAタイプは“パンピング”（尺取中）で動き
ます。ハンドルを1回転かすとセンターバー
が約2mm前進します。異形物とか、木材、プ
ラスチック等の圧縮される物を固定できます。

- ERON クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
- ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
- ボール盤作業に最適です。
- 主要部品は、焼入れ研削仕上りがしてあり高精度で長持ちします。

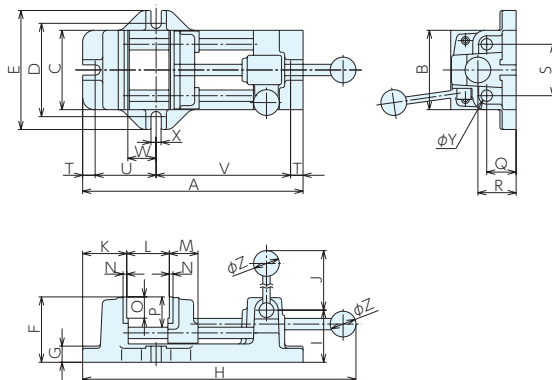



■参照ページ

クイックロック



P.644 ▶

ETSタイプ

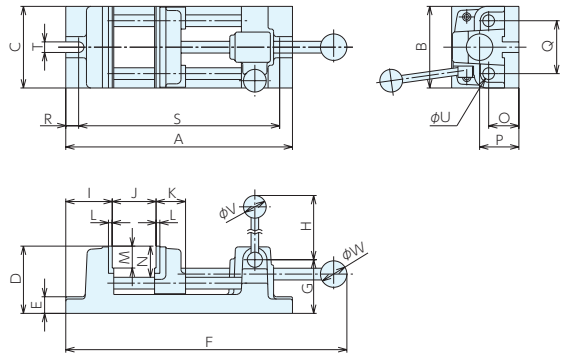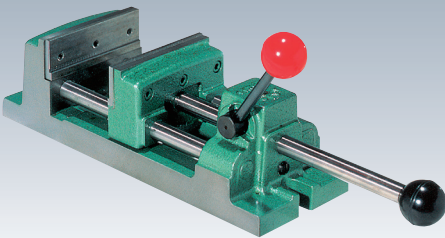

■サイズ表


No.	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J		
ETS 75-3	238	79	82	76	18	277.5~357.5		56	113	48	4~ 78		
ETS100-4	300	105	108	89	22	352 ~462		71	113	61.5	4~120		
No.	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
ETS 75-3	33	5	19	37.75	32	38	56	15	206	13	12.5	25	25
ETS100-4	39	5	29	41.25	40	52	70	17	266	14	15.5	30	35

■仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	口巾	口深	口開	パンピング	締付力kN	質量kg	価格
* 900522	ETS 75-3	75	31	76	ナシ	5	4.5	34,400
* 900523	ETS100-4	100	33	119	ナシ	5	8.2	39,700

■分解・組立図(EVS・EPA・ETS)

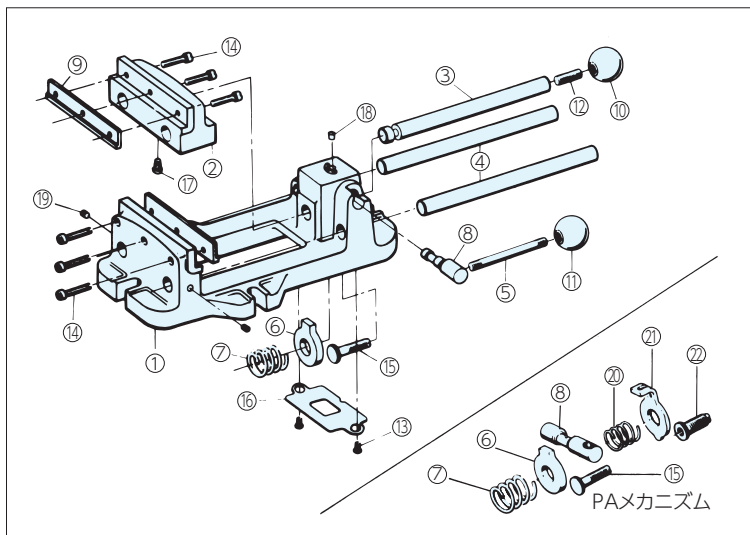

■口金ボルトサイズ

No.	取付ボルト
(EVS,EPA)-75-3	M6×15 M6×20
(EVS,EPA)-100-4	M6×25
(EVS,EPA)-150-6	M6×25 M6×30
EVS200-8	M6×30 M6×35

※可動体と固定アゴ側はボルトサイズが異なります。

No.	部品名	使用数
①	本体	1
②	可動体	1
③	センターバー	1
④	ガイドバー	2
⑤	ハンドル	1
⑥	ロックリング	1
⑦	スプリング	1
⑧	クランク	1
⑨	口金	2
⑩	ニギリ玉(黒)	1
⑪	ニギリ玉(赤)(黒)	1
⑫	スタッド	1
⑬	止メ板用めビス	2
⑭	口金止メビス	6
⑮	アジャストボルト	1
⑯	止メ板	1
⑰	センター止メネジ	1
⑱	ガイドバー用止メネジ	2
⑲	PAスプリング	1
⑳	PA送り板	1
㉑	PA調整ネジ	1