


パッド式除振台


INSULATED BASE No.E-9272

RoHS対応

NBK®

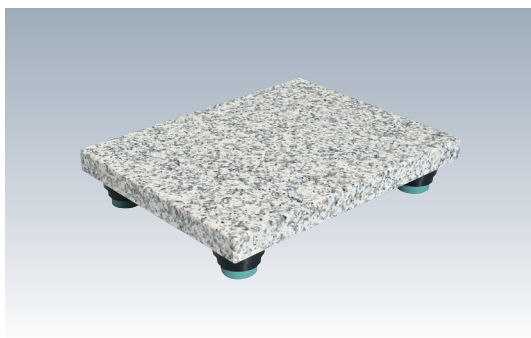

- 本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。
- 薄型設計採用!
- エアースource不要/メンテナンス不要
- 振動を嫌う精密機器・電子びんに最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより
精密検査機器の性能が発揮できます。


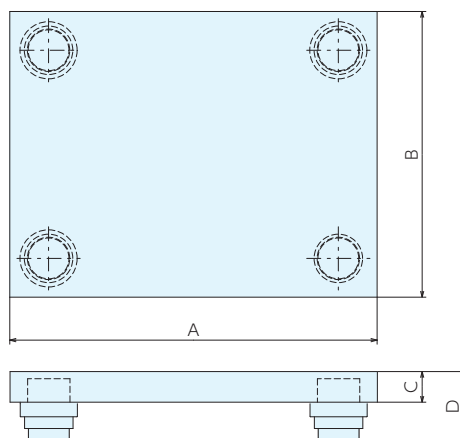


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	許容荷重N	質量kg	価格
* 148752	VPG2836-GSP050	360	280	30	69	130	8.5	86,500

特性データ

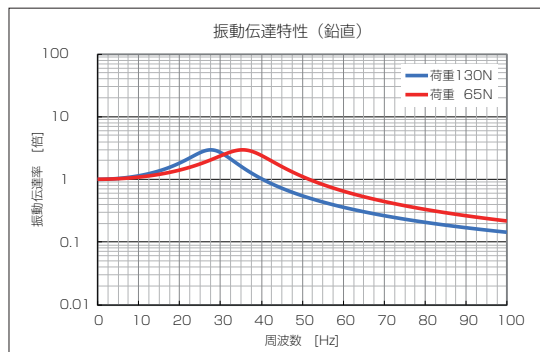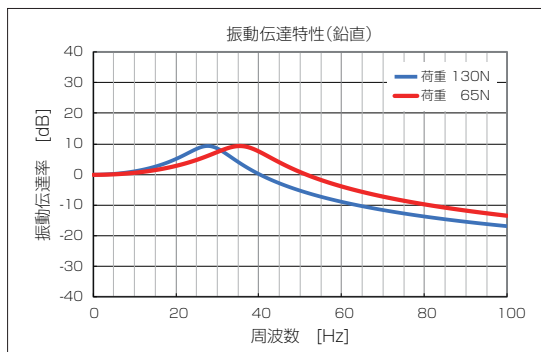

使用例



⚠ 注意事項

- ・ 除振台は水平な場所に設置してください。
- ・ 許容荷重を外れますと、除振性能が発揮できません。
- ・ 防振マウントに均等に荷重がかかるように設置してください。

治具段取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプユニット

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具