

スイングクランプS型

RoHS対応



SWING CLAMPS <TYPE S>



- 安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させるので、ワークの着脱が容易に行えます。

■ 製品ラインナップ

● 片押し



スイングクランプ セットS型

スイングクランプS型と
スイングクランプホルダーS型
のセット商品です。

P.458 ▶



スイングクランプS型

P.462 ▶

● 両押し



ダブルスイング クランプS型

P.463 ▶



ダブルスイング クランプセットS型

ダブルスイングクランプS型と
スイングクランプホルダーS型
のセット商品です。

P.460 ▶



スイングクランプホルダーS型

P.464 ▶

スイングクランプ ジョイントS型

クランプホルダーに取付けて
高さが調整できます。

P.465 ▶



■ 参照ページ

E-9693
クランピングストリップ

P.345 ▶

E-9321
レストボルト

P.821 ▶

E-9632
アライニングパッドA型

P.826 ▶

E-9531
クランピングスクリュー

P.888 ▶


E-9402
Tスロットナット

P.860 ▶

■ 特長


小型で省スペース

ワークサイズの治具プレートでも配置する事ができ、コスト削減につながります。




クランプ方向自在

スイング時のガイド溝がないので、自由に動かしてクランプできます。




内蔵スプリングで アンクランプ時に自動上昇



治具に組み込んで薄物ワークに

低い位置をクランプするのに最適です。



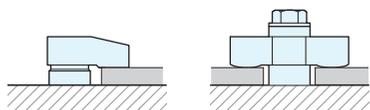


豊富なサイズ

小物対応M4から大物対応M16まで



■ 使用例

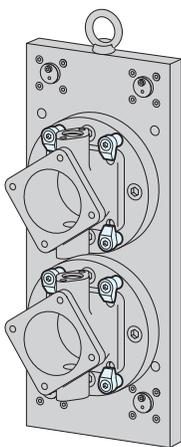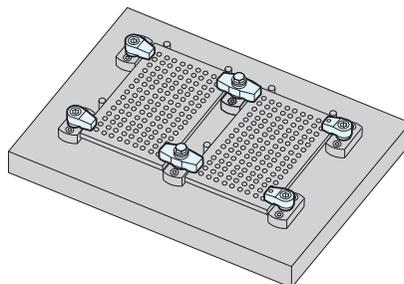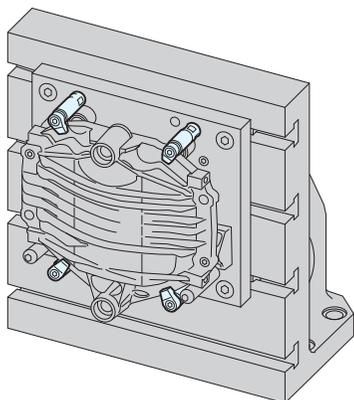

⚠ 注意事項

最大トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
クランプストロークを超える範囲でご使用されますと、スイングヘッドまたはシリンダの損傷の原因になります。

ダブルスイングクランプセットS型

DOUBLE SWING CLAMPS <TYPE S> No.E-9337

RoHS対応



ダブルスイングクランプS型

部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	S45C	焼入 HRC30	黒染め
シリンダー	S45C	焼入 HRC30	黒染め

ダブルスイングクランプホルダーS型


部品名	材質	熱処理	表面処理
ホルダーS型	S45C	焼入 HRC30	黒染め

仕様・価格表





* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	ダブルスイング クランプS型	スイングクランプ ホルダーS型	クランプ 距離(片側)	クランプ ストローク	最大操作 トルクN・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 950197	SD04035A	M 6×1	SD-16	SH-04035B	16	35 - 42	3	1.6	0.2	9,700
* 950198	SD06045A	M 8×1.25	SD-18	SH-06045B	18	44 - 53	8	2.2	0.2	10,000
* 950199	SD06050A	M 8×1.25	SD-18	SH-06053B	18	52 - 61	8	2.2	0.2	10,200
* 950200	SD08050A	M 8×1.25	SD-23	SH-08050A	20	50 - 60	15	3.6	0.3	11,000
* 950201	SD08060A	M 8×1.25	SD-23	SH-08060A	20	60 - 70	15	3.6	0.3	11,200
* 950202	SD08070A	M 8×1.25	SD-23	SH-08070A	20	70 - 80	15	3.6	0.3	11,300
* 926782	SD12090A	M12×1.75	SD-35	SH-12090A	36	92.5-106.5	40	6	0.7	15,300
* 926783	SD12105A	M12×1.75	SD-35	SH-12105A	36	107.5-121.5	40	6	0.8	15,500
* 926784	SD12120A	M12×1.75	SD-35	SH-12120A	36	122.5-136.5	40	6	0.9	17,300
* 926785	SD12135A	M12×1.75	SD-35	SH-12135A	36	137.5-151.5	40	6	1.0	17,700
* 926786	SD12150A	M12×1.75	SD-35	SH-12150A	36	152.5-166.5	40	6	1.1	18,600
* 926787	SD12090B	M16×2	SD-35	SH-12090B	36	92.5-106.5	40	6	0.7	15,300
* 926788	SD12105B	M16×2	SD-35	SH-12105B	36	107.5-121.5	40	6	0.8	15,500
* 926789	SD12120B	M16×2	SD-35	SH-12120B	36	122.5-136.5	40	6	0.9	17,300
* 926790	SD12135B	M16×2	SD-35	SH-12135B	36	137.5-151.5	40	6	1.0	17,700
* 926791	SD12150B	M16×2	SD-35	SH-12150B	36	152.5-166.5	40	6	1.1	18,600
* 926792	SD16090B	M16×2	SD-50	SH-16090B	50	92.5-106.5	60	6.5	1.3	19,700
* 926793	SD16105B	M16×2	SD-50	SH-16105B	50	107.5-121.5	60	6.5	1.4	20,300
* 926794	SD16120B	M16×2	SD-50	SH-16120B	50	122.5-136.5	60	6.5	1.6	21,600
* 926795	SD16135B	M16×2	SD-50	SH-16135B	50	137.5-151.5	60	6.5	1.7	22,100
* 926796	SD16150B	M16×2	SD-50	SH-16150B	50	152.5-166.5	60	6.5	1.9	22,800

部品構成

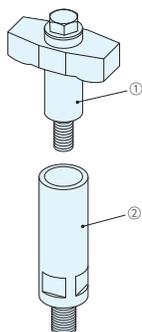

部品構成	
①	ダブルスイングクランプS型
②	スイングクランプホルダーS型

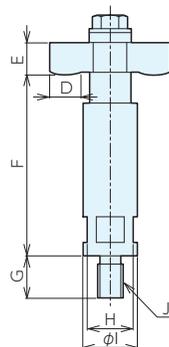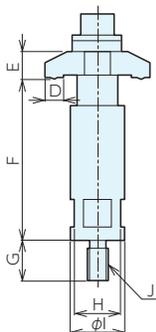SD-04035A
SD-06XXXXA
SD-08XXXXASD-12XXXXA
SD-12XXXXB
SD-16XXXXB

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K
SD-04035A	32	12	7	7	7	35 - 42	13	13	15	M 6×1	3
SD-06045A	36	16	9	8	9	44 - 53	15	16	18	M 8×1.25	5
SD-06050A	36	16	9	8	9	52 - 61	15	16	18	M 8×1.25	5
SD-08050A	40	20	12	7	10	50 - 60	15	18	21	M 8×1.25	6
SD-08060A	40	20	12	7	10	60 - 70	15	18	21	M 8×1.25	6
SD-08070A	40	20	12	7	10	70 - 80	15	18	21	M 8×1.25	6
SD-12090A	72	32	22	19	19	92.5-106.5	25	27	32	M12×1.75	19
SD-12105A	72	32	22	19	19	107.5-121.5	25	27	32	M12×1.75	19
SD-12120A	72	32	22	19	19	122.5-136.5	25	27	32	M12×1.75	19
SD-12135A	72	32	22	19	19	137.5-151.5	25	27	32	M12×1.75	19
SD-12150A	72	32	22	19	19	152.5-166.5	25	27	32	M12×1.75	19
SD-12090B	72	32	22	19	19	92.5-106.5	25	27	32	M16×2	19
SD-12105B	72	32	22	19	19	107.5-121.5	25	27	32	M16×2	19
SD-12120B	72	32	22	19	19	122.5-136.5	25	27	32	M16×2	19
SD-12135B	72	32	22	19	19	137.5-151.5	25	27	32	M16×2	19
SD-12150B	72	32	22	19	19	152.5-166.5	25	27	32	M16×2	19
SD-16090B	100	38	22	19	22	92.5-106.5	25	36	40	M16×2	24
SD-16105B	100	38	22	19	22	107.5-121.5	25	36	40	M16×2	24
SD-16120B	100	38	22	19	22	122.5-136.5	25	36	40	M16×2	24
SD-16135B	100	38	22	19	22	137.5-151.5	25	36	40	M16×2	24
SD-16150B	100	38	22	19	22	152.5-166.5	25	36	40	M16×2	24

■注意事項

両締めクランプですので、片側だけでクランプしないでください。

左右の差は表の通りです。

ワークのバラツキにご注意ください。



No.	左右の差
SD-04035A	2
SD-06XXXXA	1
SD-08XXXXA	1.5
SD-12XXXXA	1.5
SD-12XXXXB	1.5
SD-16XXXXB	2.5