

# シーソークランプ

RoHS対応



SEESAW CLAMPS PAT.P No.E-9344



| 部品名     | 材質   | 熱処理     | 表面処理 |
|---------|------|---------|------|
| クランプベース | S45C | 焼入HRC25 | 黒染め  |
| クランプヘッド | S45C | 焼入HRC45 | 黒染め  |


- クランプ範囲が広く、小さなトルクで大きな締付力です。
- クランプベースがT溝に入りしっかりクランプします。

## 仕様・価格表

\* 在庫限りで廃番


| オーダーNo.  | No.   | 適合T溝巾 | クランプ距離 | クランプストローク | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 kN | 質量kg | 価格     |
|----------|-------|-------|--------|-----------|-------------|----------|------|--------|
| * 930270 | SCL18 | 18    | 50     | 41.5-52   | 24.5        | 8        | 2.2  | 10,100 |

## 外形寸法




| No.   | A   | B  | C    | D       | E  | F  | G  |
|-------|-----|----|------|---------|----|----|----|
| SCL18 | 135 | 50 | 88.5 | 41.5-52 | 30 | 63 | 60 |

| No.   | H    | I  | J    | K    | L(並目) | M |
|-------|------|----|------|------|-------|---|
| SCL18 | 17.8 | 29 | 17.5 | 11.5 | M16×2 | 8 |

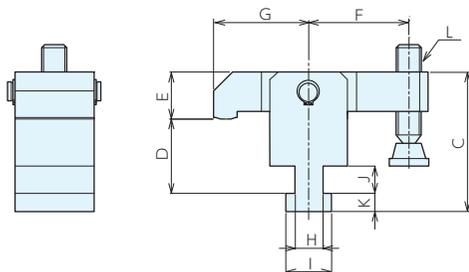

## 部品構成



| 部品構成      | 部品構成          |
|-----------|---------------|
| ① クランプベース | ④ C型止め輪(軸用12) |
| ② クランプヘッド | ⑤ スイベルパッド付ボルト |
| ③ 支持ピン    |               |

## 使用方法

### ⚠ 注意事項

- 本製品はアングランプ時に固定されません。取扱にご注意ください。
- 弊社T溝巾18の製品に使用できます。お客様にてご用意される場合は詳細寸法図をご確認のうえ、ご使用ください。
- スイベルパッドの性能上、クランプストロークの範囲内でクランプしてください。

T溝タイプのテーブル、Tスロットプレートなどに取り付けて使用します。

T溝の上面とワークを挟み込んで(図D寸法)クランプします。クランプ自体の固定はしません。

スイベルパッドを回すことによりクランプ、アングランプします。

