

トウアジャストクランプ2 ショート

TOE ADJUST CLAMPS SHORT No.E-9409

RoHS対応

ERON®

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランピングパーツ

メカニカルパーツ



マシンバイス

定盤・測定機器


作業工具

薄型

グリップ

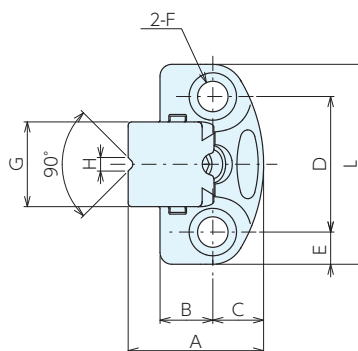

TASL



TASH

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	タイプ	A	B	C	D	E	F	G	H
* 125646	TASL08-1	薄型	40	15.6	15	40	9.5	9(M 8用)	25	4
* 125647	TASL12-1	薄型	55	22.4	20	55	12.5	14(M12用)	35	8.5
* 125648	TASH08-1	グリップ	40	15.6	15	40	9.5	9(M 8用)	25	4
* 125649	TASH12-1	グリップ	55	22.4	20	55	12.5	14(M12用)	35	8.5

No.	I	J	K	L	適合取付ボルト(別売)	最大操作トルク N・m	最大締付力 KN	重量kg	価格
TASL08-1	16	4	6	59	M 8×16	8	5	0.2	11,000
TASL12-1	24	8	8	80	M12×25	20	10	0.4	15,300
TASH08-1	16	4	-	59	M 8×16	8	5	0.2	11,000
TASH12-1	24	8	-	80	M12×25	20	10	0.5	15,300

参照ページ

ソケットスクリュー



P.896 ▶