

トグルダウンクランプ6800




HOLD DOWN TOGGLE CLAMPS 6800 No.E-9476

RoHS対応

ERON® AMF®



材質 6800:SS400 6800 NI:SUS304
 表面処理 6800:亜鉛メッキ
 付属品 クランピングスクリュー

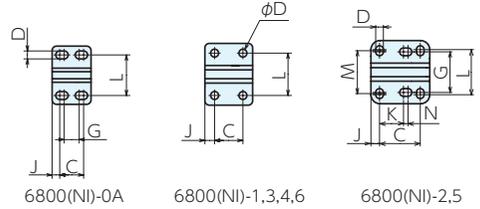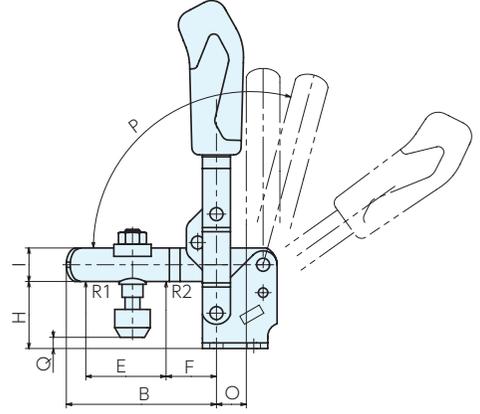

6800(NI)-0A

6800(NI)-1,3,4,6

6800(NI)-2,5

■ 参照ページ

クランピングアーム
エクステンション6896

P.545 ▶

クランピングスクリュー
6890

P.546 ▶

サポータイングアーム
6895

P.548 ▶

アライニングスクリュー
6891

P.549 ▶

スプリングスクリュー
6892

P.550 ▶

ラバーキャップ6893



P.550 ▶

■ サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	P*	Q
6800(NI)-0	4	31	13.5	4.5	16	10	8.5	17.5	8	4.3	-	23	-	-	9	95°	-	-3~4
6800(NI)-1	5	39	16	4.5	19	14	-	20.5	10	5.5	-	24	-	-	12	95°	-	-4~3
6800(NI)-2	6	54	20	5.5	25	20	24	25	12	6	12.5	30	27	-	12.5	105°	60°	-3~6
6800(NI)-3	8	80	20	7.1	36	26.5	-	36	18	7.5	-	32	-	-	16	105°	60°	0~12
6800-4	10	100	32	8.5	61	30	-	45	20	13	-	45	-	-	22	105°	60°	-8~21
6800-5	14	142	45	8.5	88	40	45	56	29	9.5	31.5	50	47	5	31	115°	60°	-4~34
6800-6	14	165	50	13	90	55	-	85	30	24.5	-	70	-	-	47.5	140°	60°	-7~53

*ストップピンにより、角度が変更できます。(0,-1を除く)


■ 仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	保持力kN		ボルト径×ピッチ× 長さ(並目)	全長×全高	質量kg	価格
		R1	R2				
* 992303	6800-0	0.5	0.7	M 4×0.7 × 25	49× 81	0.06	5,350
* 992304	6800-1	0.6	1.1	M 5×0.8 × 30	60×105	0.11	5,950
* 992305	6800-2	0.8	1.2	M 6×1 × 35	78×129	0.18	7,700
* 992306	6800-3	1.2	2.5	M 8×1.25× 45	112×186	0.41	9,350
* 992307	6800-4	1.7	3	M 8×1.25× 65	140×220	0.63	12,600
* 992308	6800-5	3	5	M12×1.75× 80	195×282	1.48	19,200
* 992309	6800-6	3.4	5.5	M12×1.75×110	230×335	2.2	25,800
* 992310	6800NI-0	0.6	0.7	M 4×0.7 × 25	49× 81	0.06	9,850
* 992311	6800NI-1	0.8	1.1	M 5×0.8 × 30	60× 98	0.11	11,300
* 992312	6800NI-2	1.2	1.2	M 6×1 × 35	78×129	0.18	13,700
* 992313	6800NI-3	1.7	2.5	M 8×1.25× 45	112×186	0.34	19,000



材質 6800S: SS400 表面処理 6800S: 亜鉛メッキ
付属品 クランプिंगスクリュー

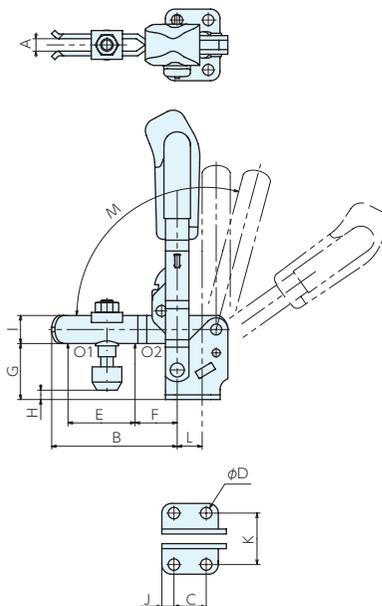

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M*
6800S-2	6	54	20	5.5	25	20	25	-3~6	12	6	27	13	105°	60°
6800S-3	8	80	20	7.1	43	27	36	0~12	18	7.5	32	16	105°	60°
6800S-4	10	100	32	8.5	61	30	45	-8~21	20	13	45	22	105°	60°

※ストップピンにより、角度が変更できます。

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	保持力kN		ボルト径×ピッチ×長さ(並目)	全長×全高	質量kg	価格
		O1	O2				
* 992314	6800S-2	1	1.2	M6×1 ×35	78×129	0.26	14,400
* 992315	6800S-3	1.4	2.5	M8×1.25×45	112×186	0.47	15,800
* 992316	6800S-4	2	3	M8×1.25×65	140×220	0.69	18,800

■参照ページ

クランプिंगアーム
エクステンション6896



P.545 ▶

クランプिंगスクリュー
6890



P.546 ▶

サポーティングアーム
6895



P.548 ▶

アライニングスクリュー
6891



P.549 ▶

スプリングスクリュー
6892



P.550 ▶

ラバーキャップ6893



P.550 ▶