


ハンディデジタル荷重計

HANDY DIGITAL PRESSURE GAUGES No.E-9503


RoHS対応

ERON®

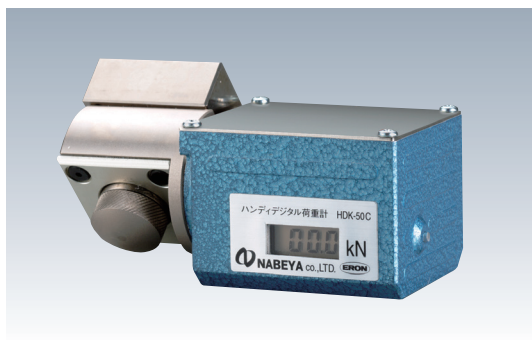


- 材質** 表示部：硬質アルミ、センサー部：鋼材
- 測定範囲** HDK-50C：0.5～50kN(最小表示単位 0.1kN)
HDK-120C：0.5～120kN(最小表示単位 0.1kN)
- 付属品** HDK-50C
アタッチメント球面タイプ (S50C.HRC50)：1個
アダプタープレート (S45C)：1個
マンガン乾電池 (DC9V) 動作確認用：1個
HDK-120C
アタッチメント球面タイプ (S50C.HRC50)：1個
アタッチメントフラットタイプ (S50C.HRC50)：1個
アダプタープレート (S45C)：1個
マンガン乾電池 (DC9V) 動作確認用：1個

■使用例

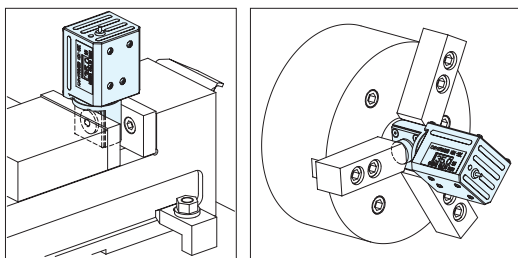

チャックの測定はHDK-50Cはアタッチメント球面タイプ、HDK-120Cはフラットタイプをご使用ください。

- マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックができます。
- センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
- 小型・軽量で持ち運びが自由。
- 乾電池駆動だからすぐ使用できます。
- センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
- ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
- 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
- アタッチメントフラットタイプは大きな荷重の際のセンサー部の保護のために取付て使用ください。(HDK-120Cのみ)
- アダプタープレートは垂直に荷重を加える際に使用してください。
- アムスラー荷重試験機による検査データ付きの校正ができます。(別途お見積り)

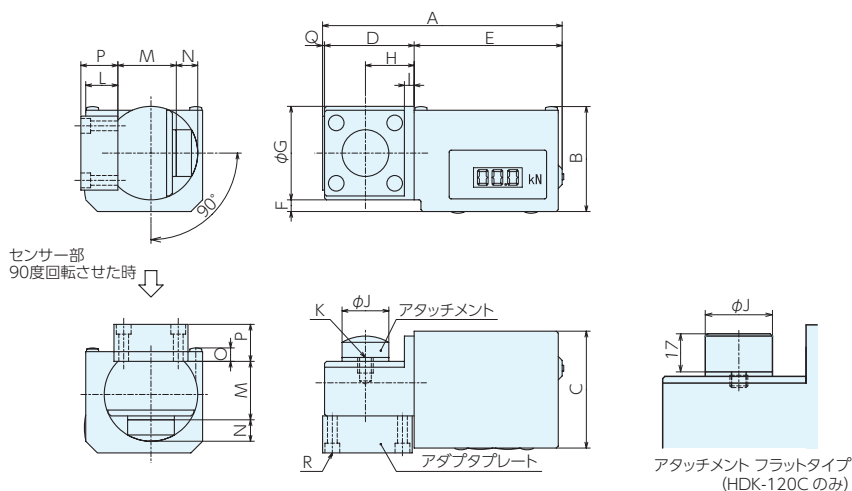

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
* 978839	HDK- 50C	123	53.9	60	46	76	6	48	25	5	24
* 127808	HDK-120C	145	53.9	60	69	76	4	68	35	5	30
No.	K(並目)	L	M	N	O	P	Q	R(並目)	質量g	価格	
HDK- 50C	M8×1.25深さ7	16.5	30	11	6.9	19	1	M4×0.7	0.8	136,000	
HDK-120C	M8×1.25深さ7	12.5	35	20	2.9	19	-	M4×0.7	1.9	184,000	