


スプリングボールプランジャA型

SPRING BALL PLUNGERS TYPE A No.E-9550A

RoHS対応




NBK®

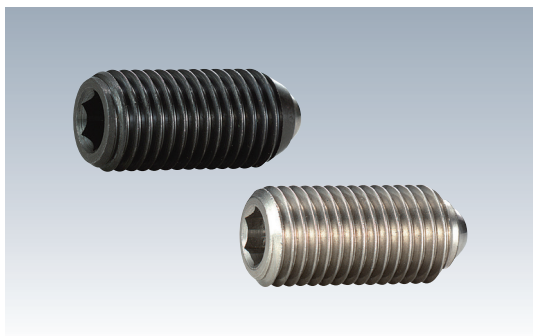

材質 熱処理 表面処理

No.	本体	ボール	スプリング
PBA	SUM22L	SUJ2	SUS631J1
PBA-J	黒染め	焼入 (HRC60~66)	
PBA-S	SUS303	SUS440	
PBA-SJ		焼入 (HRC54~60)	

- 耐熱度は、250℃までです。
- 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。



■サイズ表

No.	A(並目)	B	C	D	E	質量g
PBA06(J,S,SJ)	M 6×1	15	1	3.5	3	2
PBA08(J,S,SJ)	M 8×1.25	18	1.5	4.5	4	4
PBA10(J,S,SJ)	M10×1.5	23	2	6	5	8
PBA12(J,S,SJ)	M12×1.75	26	2.5	8	6	12

■標準圧タイプ 仕様・価格表

* 標準在庫品

荷重 (N) min./max.	PBA				PBA-S			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
11/18	* 962371	PBA06	890	790	* 962379	PBA06S	1,280	1,160
18/31	* 962372	PBA08	910	830	* 962380	PBA08S	1,390	1,280
24/45	* 962373	PBA10	1,050	910	* 962381	PBA10S	1,640	1,480
26/49	* 962374	PBA12	1,110	1,010	* 962382	PBA12S	2,150	1,930


■強力圧タイプ 仕様・価格表

* 標準在庫品

荷重 (N) min./max.	PBA-J				PBA-SJ			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
19/ 28	* 962375	PBA06J	930	850	* 962383	PBA06SJ	1,380	1,240
36/ 62	* 962376	PBA08J	1,010	870	* 962384	PBA08SJ	1,510	1,370
57/104	* 962377	PBA10J	1,120	1,010	* 962385	PBA10SJ	1,730	1,550
61/110	* 962378	PBA12J	1,150	1,050	* 962386	PBA12SJ	2,340	2,100

単位換算 1(N)≒0.102(kgf)

■使用例



治具段取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具