

スプリングピンプランジャB型

SPRING PIN PLUNGERS TYPE B No.E-9551B

RoHS対応

治具採取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器


作業工具



材質 硬度 表面処理

No.	本体	ピン	スプリング
PPB	SUM22L 黒染め (四三酸化鉄被膜)	SUM22L 全体焼入れ (HRC56~60) 黒染め (四三酸化鉄被膜)	SUS631J1
PPB-S	SUS303		
PPB-SJ			

- 耐熱度は、250℃までです。
- 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

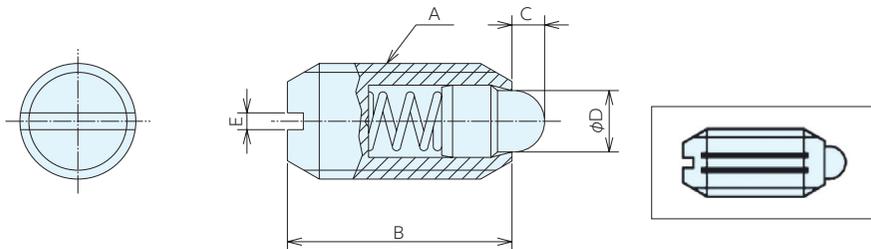

■サイズ表

No.	A(並目)	B	C	D	E	質量g
PPB04(S)	M 4×0.7	9	1.5	1.8	0.6	0.6
PPB05(S)	M 5×0.8	12	2	2.4	0.8	0.9
PPB06(J,S,SJ)	M 6×1	14	2	2.7	1	1.5
PPB08(J,S,SJ)	M 8×1.25	16	2	3.8	1.2	3.5
PPB10(J,S,SJ)	M10×1.5	19	2.5	4.5	1.5	7
PPB12(J,S,SJ)	M12×1.75	22	3.5	6.2	2	10
PPB16(J,S,SJ)	M16×2	24	4.5	8.5	2	23
PPB20(J,S,SJ)	M20×2.5	30	6.5	10	2.5	47
PPB24(J,S,SJ)	M24×3	34	8	13	3	75

■標準圧タイプ 仕様・価格表

* 標準在庫品


荷重(N) min./max.	PPB				PPB-S			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
4.5 / 12.5	* 962441	PPB04	370	330	* 962451	PPB04S	970	890
5 / 13	* 962442	PPB05	370	320	* 962452	PPB05S	970	890
6 / 17	* 962443	PPB06	350	310	* 962453	PPB06S	970	890
16 / 33	* 962444	PPB08	430	370	* 962454	PPB08S	1,250	1,100
19 / 42	* 962445	PPB10	460	420	* 962455	PPB10S	1,460	1,340
22 / 57	* 962446	PPB12	670	610	* 962456	PPB12S	1,850	1,670
38 / 78	* 111559	PPB16	1,090	990	* 111578	PPB16S	2,260	2,020
39 / 81	* 111576	PPB20	1,870	1,680	* 111579	PPB20S	3,140	2,830
72 / 155	* 111577	PPB24	2,960	2,520	* 111580	PPB24S	4,870	4,390

■強力圧タイプ 仕様・価格表

* 標準在庫品

荷重 (N) min./max.	PPB-J				PPB-SJ			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
11/ 25	* 962447	PPB06J	360	320	* 962457	PPB06SJ	1,070	950
23/ 59	* 962448	PPB08J	470	430	* 962458	PPB08SJ	1,340	1,210
20/ 54	* 962449	PPB10J	540	490	* 962459	PPB10SJ	1,550	1,390
38/ 96	* 962450	PPB12J	810	710	* 962460	PPB12SJ	1,990	1,780
50/100	* 111581	PPB16J	1,200	1,100	* 111584	PPB16SJ	2,470	2,210
52/133	* 111582	PPB20J	2,010	1,810	* 111585	PPB20SJ	3,270	2,950
91/223	* 111583	PPB24J	3,120	2,810	* 111586	PPB24SJ	5,000	4,510

■使用例

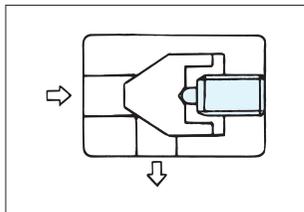

リリース弁として。