


防振プレート B4/B0/B6

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE No.E-9925

RoHS対応

NBK® Bilz®


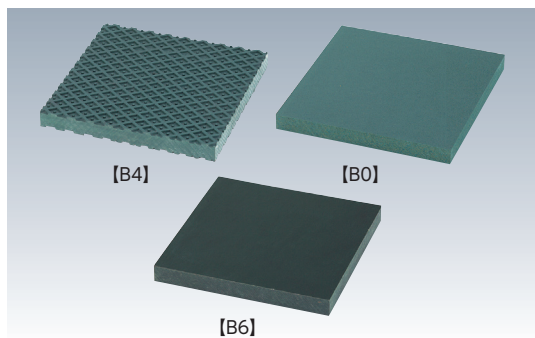


【耐熱温度】 -20℃～80℃


- B4：一般産業機械向けの製品です。工作機械、樹脂成形機械、印刷機械等の使用に適します。
- B0：高い剛性を持つ製品です。旋盤、マシニングセンタ、移送ライン等の使用に適します。
- B6：極めて高い剛性を持ち、防振プレートの中で、最も対応荷重が大きい製品です。マシニングセンタ、移送ライン等の使用に適します。

仕様表

プレートタイプ	許容荷重 N/cm ²	摩擦係数 η	厚さ C mm	表面形状
B4	30～100	0.8	15	ワッフル
B0	50～120	0.6	15	フラット
B6	100～400	0.6	15	フラット

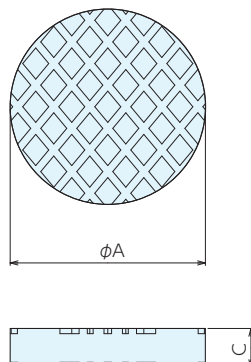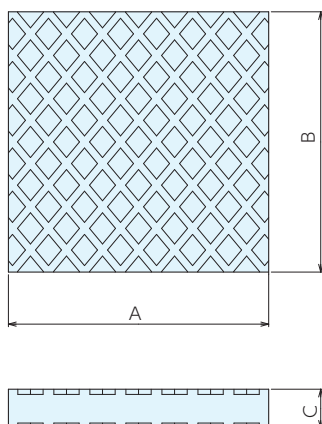

プレート別特性データ

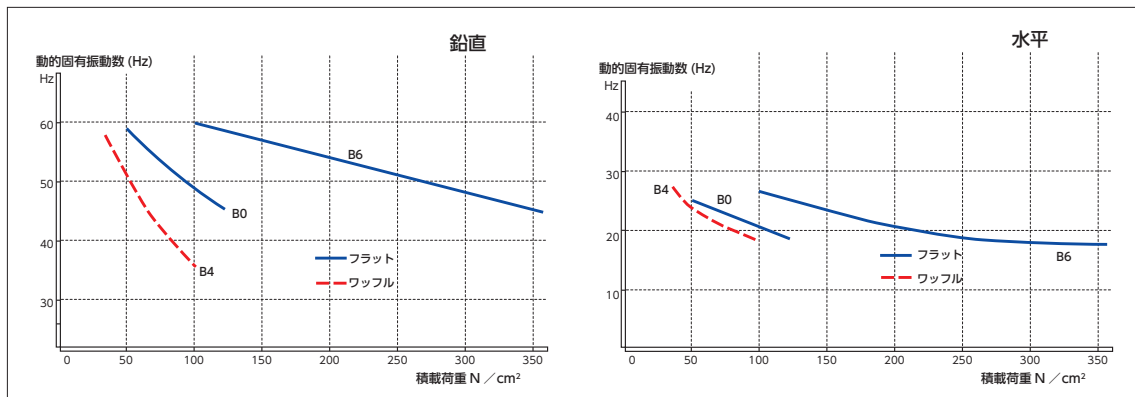

■寸法・価格表(B4)

タイプB4							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989405	B4-0050-050	50	50	25	45	0.8～ 2.5	1,710
989406	B4-0075-075	75	75	56	100	1.7～ 5.6	2,930
989407	B4-0100-050	100	50	50	85	1.5～ 5	2,930
989408	B4-0100-100	100	100	100	170	3.0～ 10	5,550
989409	B4-0150-075	150	75	112	200	3.4～ 11.2	5,850
989410	B4-0150-100	150	100	150	260	4.5～ 15	7,250
989411	B4-0150-150	150	150	225	400	6.8～ 22.5	10,900
989412	B4-0200-100	200	100	200	350	6.0～ 20	10,200
989413	B4-0250-150	250	150	375	650	11.3～ 37.5	16,600
989414	B4-0200-200	200	200	400	700	12.0～ 40	18,100
989415	B4-0250-250	250	250	625	1100	18.8～ 62.5	26,800
989416	B4-0500-100	500	100	500	870	15.0～ 50	21,000
989417	B4-0500-250	500	250	1250	2180	37.5～125	51,500
989418	B4-0500-500	500	500	2500	4360	75.0～250	100,000
989419	B4-1000-500	1000	500	5000	8720	150.0～500	198,000
989420	B4-R050	50	—	20	33	0.6～ 1.9	1,920
989421	B4-R075	75	—	44	75	1.4～ 4.4	3,630
989422	B4-R110	110	—	95	160	2.9～ 9.5	5,850
989423	B4-R150	150	—	176	300	5.3～ 17.6	10,200
989424	B4-R200	200	—	314	530	9.5～ 31.4	21,800
989425	B4-R238	238	—	450	750	13.4～ 44.4	24,000
989426	B4-R300	300	—	710	1190	21.2～ 70.6	47,800

■寸法・価格表(B0)

タイプB0							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989427	B0-0050-050	50	50	25	45	1.3～ 3	1,710
989428	B0-0075-075	75	75	56	100	2.8～ 6.7	2,930
989429	B0-0100-050	100	50	50	85	2.5～ 6	2,930
989430	B0-0100-100	100	100	100	170	5.0～ 12	5,550
989431	B0-0150-075	150	75	112	200	5.6～ 13.4	5,850
989432	B0-0150-100	150	100	150	260	7.5～ 18	7,250
989433	B0-0150-150	150	150	225	400	11.3～ 27	10,900
989434	B0-0200-100	200	100	200	350	10.0～ 24	10,200
989435	B0-0250-150	250	150	375	650	18.8～ 45	16,600
989436	B0-0200-200	200	200	400	700	20.0～ 48	18,100
989437	B0-0250-250	250	250	625	1100	31.3～ 75	26,800
989438	B0-0500-100	500	100	500	870	25.0～ 60	21,000
989439	B0-0500-250	500	250	1250	2180	62.5～150	51,500
989440	B0-0500-500	500	500	2500	4360	125.0～300	100,000
989441	B0-1000-500	1000	500	5000	8720	250.0～600	198,000
989442	B0-R050	50	-	20	33	1.0～ 2.3	1,920
989443	B0-R075	75	-	44	75	2.2～ 5.2	3,630
989444	B0-R110	110	-	95	160	4.8～ 11.4	5,850
989445	B0-R150	150	-	176	300	8.8～ 21.1	10,200
989446	B0-R200	200	-	314	530	15.7～ 37.6	21,800
989447	B0-R238	238	-	450	750	22.3～ 53.3	24,000
989448	B0-R300	300	-	710	1190	35.3～ 84.7	47,800

防振プレート B4/B0/B6

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE No.E-9925

RoHS対応

NBK® Bilz®

治具取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

クランプパーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具

■寸法・価格表(B6)

タイプB6							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989449	B6-0050-050	50	50	25	45	2.5~ 10	1,710
989450	B6-0075-075	75	75	56	100	5.6~ 22.4	2,930
989451	B6-0100-050	100	50	50	85	5.0~ 20	2,930
989452	B6-0100-100	100	100	100	170	10.0~ 40	5,550
989453	B6-0150-075	150	75	112	200	11.2~ 44.8	5,850
989454	B6-0150-100	150	100	150	260	15.0~ 60	7,250
989455	B6-0150-150	150	150	225	400	22.5~ 90	10,900
989456	B6-0200-100	200	100	200	350	20.0~ 80	10,200
989457	B6-0250-150	250	150	375	650	37.5~ 150	16,600
989458	B6-0200-200	200	200	400	700	40.0~ 160	18,100
989459	B6-0250-250	250	250	625	1100	62.5~ 250	26,800
989460	B6-0500-100	500	100	500	870	50.0~ 200	21,000
989461	B6-0500-250	500	250	1250	2180	125.0~ 500	51,500
989462	B6-0500-500	500	500	2500	4360	250.0~1000	100,000
989463	B6-1000-500	1000	500	5000	8720	500.0~2000	198,000
989464	B6-R050	50	—	20	33	2.0~ 7.8	1,920
989465	B6-R075	75	—	44	75	4.4~ 17.6	3,630
989466	B6-R110	110	—	95	160	9.5~ 38	5,850
989467	B6-R150	150	—	176	300	17.6~ 70.4	10,200
989468	B6-R200	200	—	314	530	31.4~ 125.6	21,800
989469	B6-R238	238	—	450	750	44.5~ 177.9	24,000
989470	B6-R300	300	—	710	1190	70.6~ 282.4	47,800

■伝達率

